

Mietpark 2025



Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup

www.hundrup.de 02309 | 77185

Inhaltsverzeichnis

Scheren-Arbeitsbühnen	6 - 7
LKW-Arbeitsbühnen	9 - 22
Ketten-Arbeitsbühnen	24 - 33
Vertikalmast-Arbeitsbühnen	35
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Elektro	37 - 50
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Hybrid	52 - 54
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Diesel	56 - 59
Teleskop-Arbeitsbühnen	61 - 64
Anhänger-Arbeitsbühnen	66 - 67
Krane	69 - 71
Teleskopstapler Teleskop-Rotostapler	73 - 83
Gabelstapler	85 - 92
Sonstiges	94 - 99

Scheren- Arbeitsbühnen

5 m - 18 m



Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Kranne
Stüpler

Hundrup
www.hundrup.de 03203177400

Scheren-Arbeitsbühnen

Elektro | 5 - 18 m

Bühne	Arbeitshöhe	Gewicht	Länge	Breite	Höhe
ES0607E	5,60 m	0.88 t	1,45 m	0,76 m	2,03 m
ES0607DC	5,60 m	0.92 t	1,45 m	0,76 m	1,99 m
S3219E	7,79 m	1.61 t	1,78 m	0,81 m	2,00 m
ES0807E	7,80 m	1.42 t	1,86 m	0,76 m	2,18 m
ES0807EP/AC	7,80 m	1.56 1.63 t	1,86 m	0,76 m	2,18 m
ES0808AC	8,00 m	2.16 t	2,47 m	0,81 m	2,24 m
S3226E	9,90 m	2.04 t	2,30 m	0,81 m	2,30 m
S4726E	9,90 m	1.99 t	2,30 m	1,19 m	2,30 m
ES1008E/AC	10,00 m	2.22 t	2,48 m	0,81 m	2,35 m
ES1012AC	10,00 m	2.71 t	2,48 m	1,15 m	2,36 m
SJ6832RTE	11,75 m	3.78 t	3,35 m	1,76 m	2,50 m
S4732E	11,80 m	2.74 t	2,30 m	1,19 m	2,39 m
ES1212E/AC	12,00 m	2.97 t	2,48 m	1,15 m	2,48 m
ES1218RTE	12,00 m	4.40 t	3,84 m	1,76 m	2,59 m
ES1412E	13,80 m	2.88 t	2,48 m	1,20 m	2,62 m
ES1612ACP	15,70 m	3.22 t	2,48 m	1,19 m	2,75 m
S171-16ES	17,00 m	5.84 t	3,38 m	1,63 m	3,06 m
ES1823RTPE*	18,00 m	8.90 t	4,88 m	2,29 m	3,19 m

* Megadeck

Diesel | 11 - 18 m

Bühne	Arbeitshöhe	Gewicht	Länge	Breite	Höhe
SJ6832RT	11,75 m	3.78 t	3,35 m	1,76 m	2,50 m
DS1218RT	12,00 m	4.30 t	3,86 m	1,76 m	2,59 m
SJ9250RT	17,20 m	7.41 t	4,47 m	2,34 m	3,16 m

* Megadeck

Scheren-Arbeitsbühne

Elektro | 5 - 18 m

Höhe eingeklappt	Ausschub	Plattform LxB	Tragfähigkeit
1,66 m	0,55 m	1,28 m x 0,70 m	240 kg
1,63 m	0,60 m	1,28 m x 0,70 m	240 kg
1,65 m	0,86 m	1,64 m x 0,71 m	250 kg
1,84 m	0,90 m	1,67 m x 0,74 m	230 kg
1,84 m	0,90 m	1,67 m x 0,74 m	230 kg
1,88 m	0,89 m	2,20 m x 0,74 m	380 kg
1,83 m	0,91 m	2,18 m x 0,66 m	250 kg
1,85 m	1,29 m	2,14 m x 1,05 m	454 kg
2,00 m	0,90 m	2,23 m x 0,73 m	230 kg
1,87 m	0,90 m	2,23 m x 1,05 m	450 kg
1,78 m	1,44 m	2,48 m x 1,42 m	454 kg
1,94 m	1,26 m	2,14 m x 1,05 m	318 kg
1,96 m	0,90 m	2,23 m x 1,05 m	320 kg
1,82 m	1,43 m	2,88 m x 1,52 m	250 kg
2,09 m	0,90 m	2,27 m x 1,12 m	320 kg
2,22 m	0,90 m	2,27 m x 1,12 m	250 kg
2,23 m	1,00 m	2,92 m x 1,58 m	400 kg
2,49 m	1,44 m x 1,09 m	4,77 m x 1,80 m	680 kg

Diesel | 11 - 18 m

Höhe eingeklappt	Ausschub	Plattform LxB	Tragfähigkeit
1,78 m	1,44 m	2,48 m x 1,42 m	454 kg
1,75 m	1,43 m	2,88 m x 1,52 m	454 kg
2,29 m	1,53 m x 1,53 m	4,15 m x 1,88 m	681 kg

LKW- Arbeitsbühnen

16 m - 58 m



Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler


Hundrup

www.hundrup.de 02309 | 77185

LKW-Arbeitsbühne

3.5 t | 16 m

MT 162 Hybrid

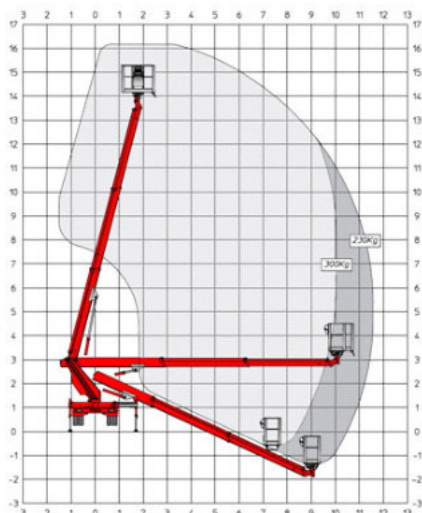

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	16,20 m
Plattformhöhe	14,20 m
seitliche Reichweite	11,50 m
Schwenkbereich	2 x 190°
Tragfähigkeit	300 kg
Plattformgröße (L x B)	1,40 x 0,70 m
Plattfordrehbereich	2 x 90°

Gerätespezifikationen

Länge	6,15 m
Breite	2,24 m
Höhe	2,93 m
Eigengewicht	3,5 t
Antrieb	Diesel Elektro
Führerschein	B 3
Abstützbreite max.	3,55 m
Abstützbreite einseitig	2,88 m
Abstützbreite min.	2,22 m

Arbeitsdiagramm




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309 | 77185

LKW-Arbeitsbühne

3.5 t | 16 m

MT 162

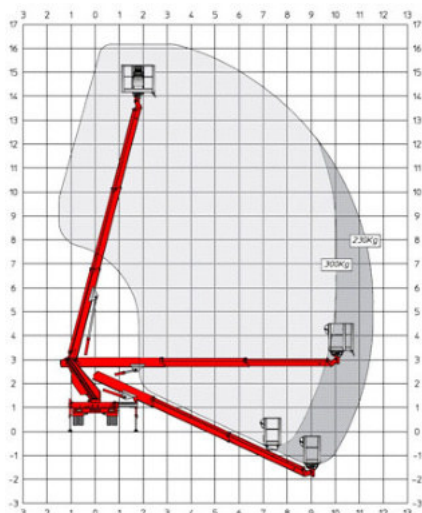

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	16,20 m
Plattformhöhe	14,20 m
seitliche Reichweite	11,50 m
Schwenkbereich	2 x 190°
Tragfähigkeit	300 kg
Plattformgröße (L x B)	1,40 x 0,70 m
Plattförmdrehbereich	2 x 90°

Gerätespezifikationen

Länge	7,12 m
Breite	2,25 m
Höhe	3,00 m
Eigengewicht	3,5 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	B 3
Abstützbreite max.	3,52 m
Abstützbreite einseitig	2,86 m
Abstützbreite min.	2,22 m

Arbeitsdiagramm




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309 | 77185

LKW-Arbeitsbühne

3.5 t | 22 m

TB 220

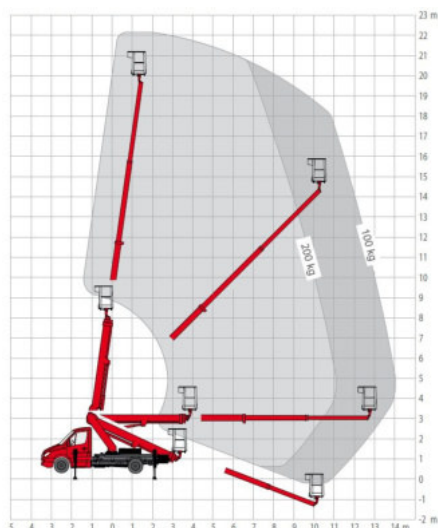

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	22,10 m
Plattformhöhe	20,10 m
seitliche Reichweite	14,00 m
Schwenkbereich	450°
Tragfähigkeit	200 kg
Plattformgröße (L x B)	1,40 x 0,70 m
Plattfordrehbereich	2 x 80 °
Aufstellneigung	5°

Gerätespezifikationen

Länge	7,20 m
Breite	2,20 m
Höhe	3,00 m
Eigengewicht	3.5 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	B 3
Abstützbreite max.	3,51 m
Abstützbreite einseitig	2,79 m
Abstützbreite min.	2,20 m




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185

LKW-Arbeitsbühne

3.5 t | 23 m

MTE 230

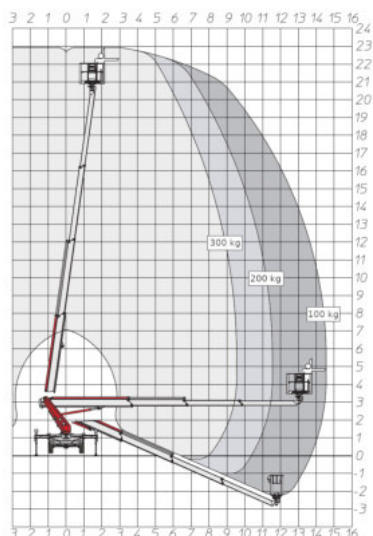

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	23,00 m
Plattformhöhe	21,00 m
seitliche Reichweite	14,50 m
Schwenkbereich	450°
Tragfähigkeit	300 kg
Plattformgröße (L x B)	1,40 x 0,70 m
Plattfordrehbereich	2 x 90 °
Aufstellneigung	1°

Gerätespezifikationen

Länge	7,78 m
Breite	2,26 m
Höhe	3,12 m
Eigengewicht	3.5 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	B 3
Abstützbreite max.	3,53 m
Abstützbreite einseitig	2,86 m
Abstützbreite min.	2,26 m




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309/77185

LKW-Arbeitsbühne

3.5 t | 25 m

TBR 250

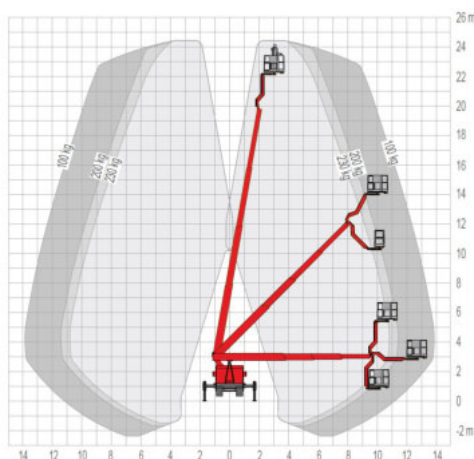

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	24,50 m
Plattformhöhe	22,50 m
seitliche Reichweite	16,50 m
Schwenkbereich	450°
Tragfähigkeit	230 kg
Plattformgröße (L x B)	1,40 x 0,70 m
Plattfordrehbereich	2 x 85 °
Aufstellneigung	5°

Gerätespezifikationen


Länge	7,90 m
Breite	2,20 m
Höhe	3,04 m
Eigengewicht	3.5 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	B 3
Abstützbreite max.	3,67 m
Abstützbreite einseitig	2,95 m
Abstützbreite min.	2,20 m



LKW-Arbeitsbühne

Korbarm | 3.5 t | 25 m

MJE 250

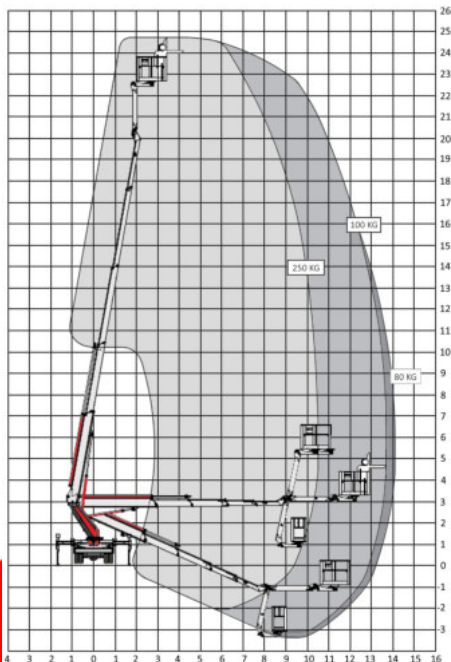


Lastdiagramm zur Seite

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	24,70 m
Plattformhöhe	22,70 m
Horizontale Reichweite	16,90 m
Schwenkbereich	450 °
Tragfähigkeit	250 kg
Plattformgröße (L x B)	1,40 x 0,70 m
Plattfordmdrehbereich	2 x 90 °

Geräteabmessungen


Länge	7,85 m
Breite	2,25 m
Höhe	3,10 m
Eigengewicht	3.5 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	B 3
Abstützbreite max.	3,56 m
Abstützbreite einseitig	2,89 m
Abstützbreite min.	2,20 m

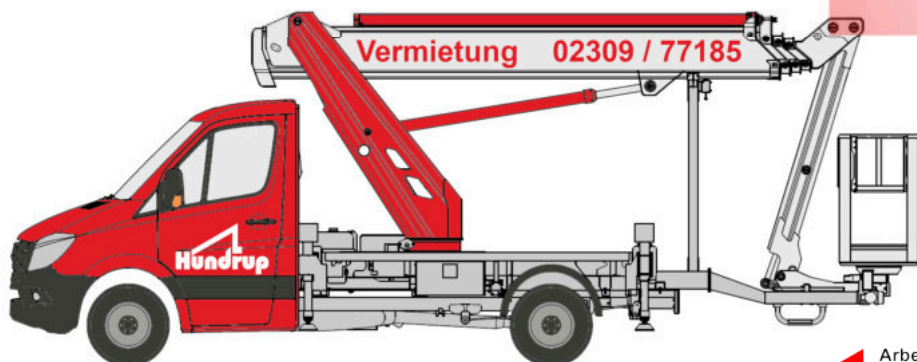

LKW-Arbeitsbühne

3.5 t | 22 m

TB 270

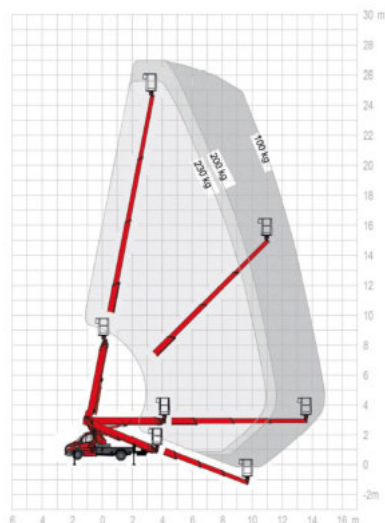

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	27,00 m
Plattformhöhe	25,00 m
seitliche Reichweite	14,80 m
Schwenkbereich	450°
Tragfähigkeit	230 kg
Plattformgröße (L x B)	1,40 x 0,70 m
Plattfordrehbereich	2 x 90°
Aufstellneigung	5°

Gerätespezifikationen

Länge	7,55 m
Breite	2,17 m
Höhe	3,00 m
Eigengewicht	3.5 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	B 3
Abstützbreite max.	3,54 m
Abstützbreite einseitig	2,90 m
Abstützbreite min.	2,17 m




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309 | 77185

LKW-Arbeitsbühne

3.5 t | 27 m

MTE 270

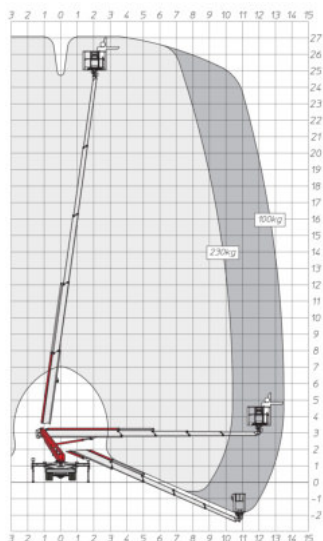

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	27,00 m
Plattformhöhe	25,00 m
seitliche Reichweite	17,00 m
Schwenkbereich	400°
Tragfähigkeit	230 kg
Plattformgröße (L x B)	1,40 x 0,70 m
Plattfordrehbereich	2 x 90 °
Aufstellneigung	1°

Gerätespezifikationen


Länge	7,85 m
Breite	2,20 m
Höhe	3,09 m
Eigengewicht	3.5 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	B 3
Abstützbreite max.	3,55 m
Abstützbreite einseitig	2,89 m
Abstützbreite min.	2,20 m



LKW-Arbeitsbühne

3.5 t | 29 m

TB 290

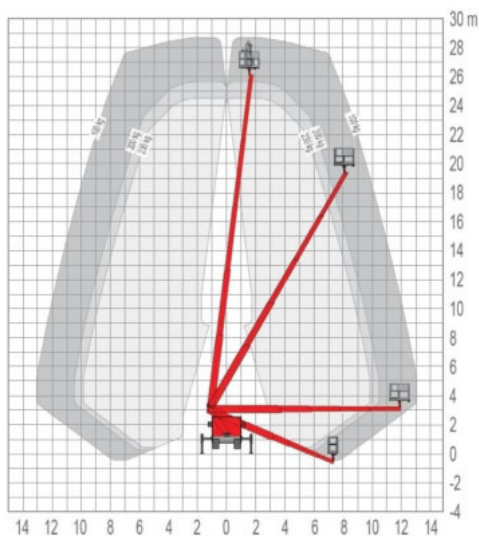


Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	28,60 m
Plattformhöhe	26,60 m
seitliche Reichweite	16,20 m
Schwenkbereich	450°
Tragfähigkeit	230 kg
Plattformgröße (L x B)	1,40 x 0,70 m
Plattfordrehbereich	2 x 85 °
Aufstellneigung	5°

Gerätespezifikationen


Länge	7,73 m
Breite	2,20 m
Höhe	3,03 m
Eigengewicht	3.5 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	B 3
Abstützbreite max.	3,66 m
Abstützbreite einseitig	2,93 m
Abstützbreite min.	2,20 m

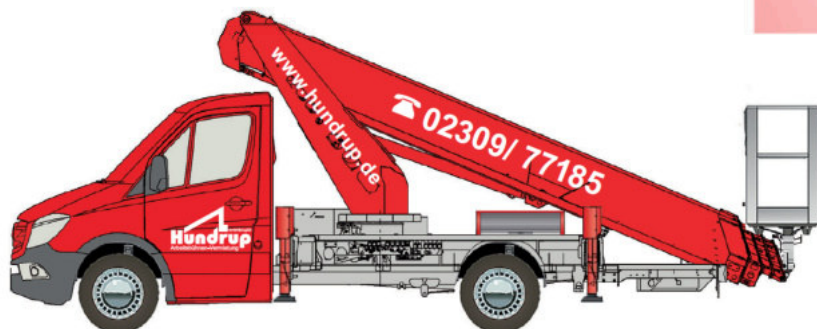

LKW-Arbeitsbühne

Korbarm | 7.5 t | 27 m

T 270

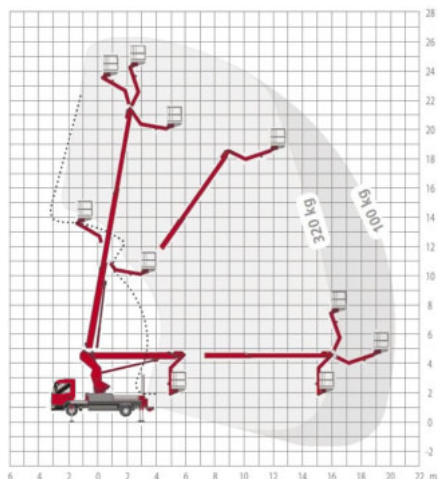

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	26,40 m
Plattformhöhe	24,40 m
seitliche Reichweite	20,40 m
Schwenkbereich	450°
Tragfähigkeit	320 kg
Plattformgröße (L x B)	1,85 x 1,00 m
Plattfordrehbereich	2 x 90 °
Aufstellneigung	5°

Gerätespezifikationen

Länge	7,40 m
Breite	2,50 m
Höhe	3,43 m
Eigengewicht	7,49 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	C1 2
Abstützbreite max.	5,10 m
Abstützbreite einseitig	3,82 m
Abstützbreite min.	2,54 m



Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185

LKW-Arbeitsbühne

Korbarm | 7.5 t | 30 m


T 300

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	30,00 m
Plattformhöhe	28,00 m
seitliche Reichweite	21,00 m
Schwenkbereich	500°
Tragfähigkeit	320 kg
Plattformgröße (L x B)	1,70 x 0,86 m
Plattfordrehbereich	2 x 90°
Aufstellneigung	5°

Gerätespezifikationen


Länge	8,19 m
Breite	2,54 m
Höhe	3,60 m
Eigengewicht	7,49 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	C1 2
Abstützbreite max.	5,10 m
Abstützbreite einseitig	3,82 m
Abstützbreite min.	2,54 m

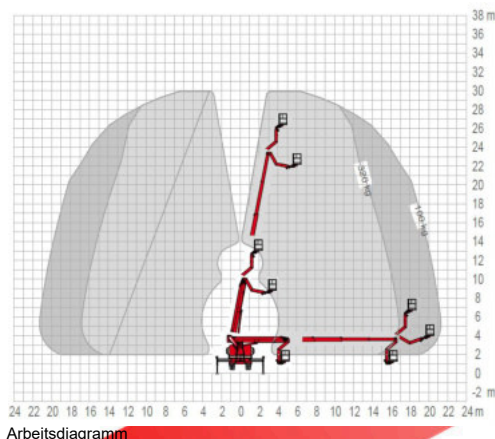

LKW-Arbeitsbühne

Korbarm | 18 t | 36 m

T 360 Allrad

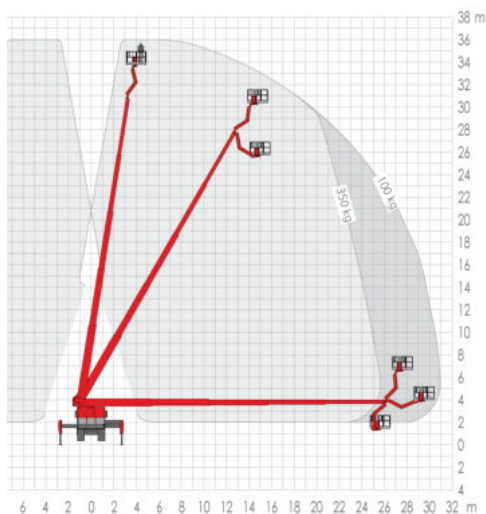

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	36,00 m
Plattformhöhe	34,00 m
seitliche Reichweite	30,90 m
Schwenkbereich	540°
Tragfähigkeit	350 kg
Plattformgröße (L x B)	1,70 x 0,86 m
Plattfordrehbereich	2 x 85°
Aufstellneigung	5°

Gerätespezifikationen

Länge	9,51 m
Breite	2,54 m
Höhe	4,00 m
Eigengewicht	18 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	C 2
Abstützbreite max.	4,77 m
Abstützbreite einseitig	3,66 m
Abstützbreite min.	2,54 m




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185

LKW-Arbeitsbühne

Korbarm | 18 t | 46 m

T 460 Allrad

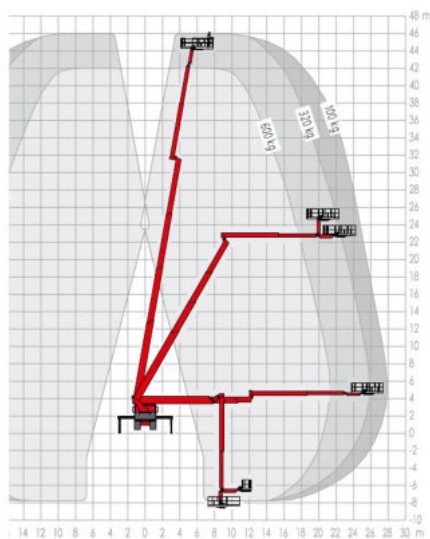

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	46,00 m
Plattformhöhe	44,00 m
seitliche Reichweite	31,00 m
Schwenkbereich	500°
Tragfähigkeit	600 kg
Plattformgröße (L x B)	2,40 x 0,97 m
Plattformgröße (L x B), ausgezogen	3,82 x 0,97 m
Plattfordrehbereich	2 x 90°
Aufstellneigung	2°

Gerätespezifikationen

Länge	10,40 m
Breite	2,54 m
Höhe	3,99 m
Eigengewicht	18.6 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	C 2
Abstützbreite max.	6,45 m
Abstützbreite einseitig	4,50 m
Abstützbreite min.	2,55 m

Extras

Allrad-Fahrgestell
hydraulisch verlängerbarer Korb
teleskopierbarer Ober- und Unterarm

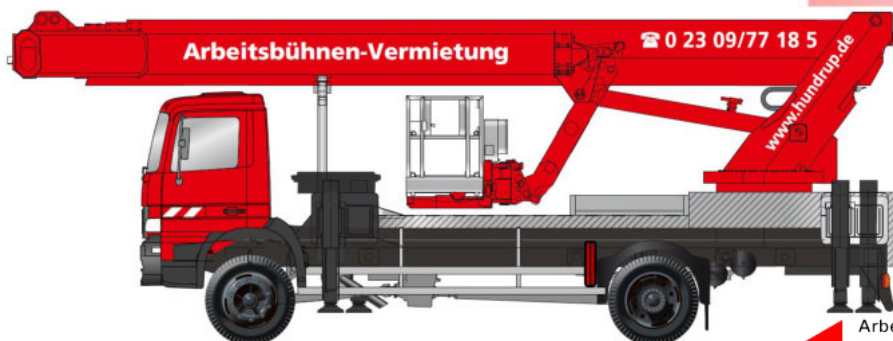


Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Kran
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309/77185

LKW-Arbeitsbühne

Korbarm | 26 t | 58 m

T 580 Allrad

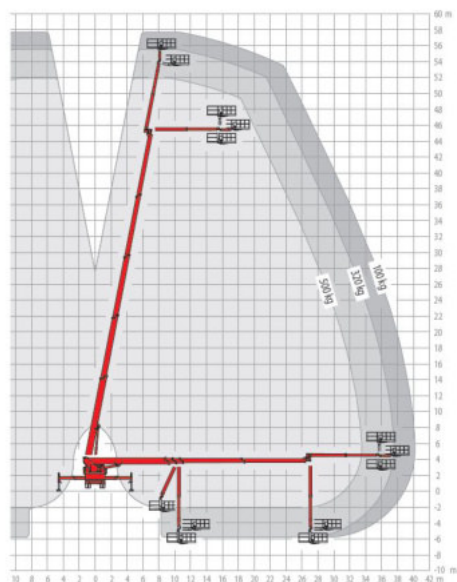

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	58,00 m
Plattformhöhe	56,00 m
seitliche Reichweite	40,00 m
Schwenkbereich	500°
Tragfähigkeit	500 kg
Plattformgröße (L x B)	2,30 x 0,90 m
Plattformgröße (L x B), ausgezogen	3,60 x 0,90 m
Plattfordrehbereich	2 x 90°
Aufstellneigung	1°

Gerätespezifikationen

Länge	11,70 m
Breite	2,54 m
Höhe	3,99 m
Eigengewicht	26 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	C 2
Abstützbreite max.	9,70 m
Abstützbreite einseitig	6,26 m
Abstützbreite min.	2,86 m

Extras

Allrad-Fahrgestell
hydraulisch verlängerbarer Korb
teleskopierbarer Ober- und Unterarm

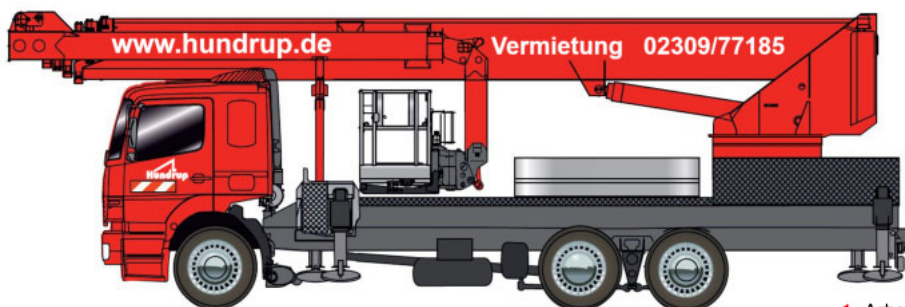

Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185

Ketten- Arbeitsbühnen

13 m - 52 m




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309 77185

Ketten-Arbeitsbühne

Elektro | 13 m

TC 13 N

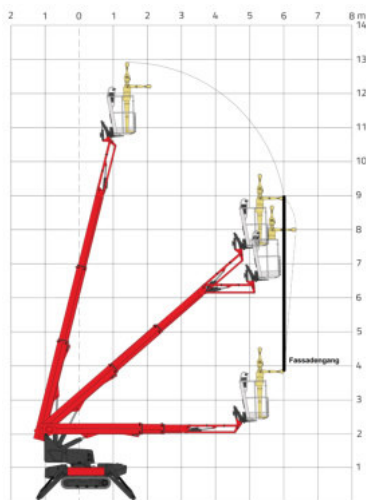

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	12,90 m
Plattformhöhe	10,90 m
max. seitr. Reichweite	6,40 m
Plattformgröße (L x B)	1,20 x 0,61 m
Plattformschwenkbereich	0°
Tragfähigkeit	136 kg
Schwenkbereich	360°
Abstützmaße	3,30 x 2,90 m
Abstützneigung max.	14°

Gerät

Länge min./max	3,70 / 4,10 m
Breite min./max	0,75 / 1,10 m
Höhe	1,95 m
Eigengewicht	1,938 t
Antrieb	Elektro (230V)
Kette	Gummikette, weiß

Extras


verstellbare Fahrwerksbreite
Fassadengang
Korb abnehmbar



Ketten-Arbeitsbühne

Benzin/Elektro | 15 m

Lightlift 15.70

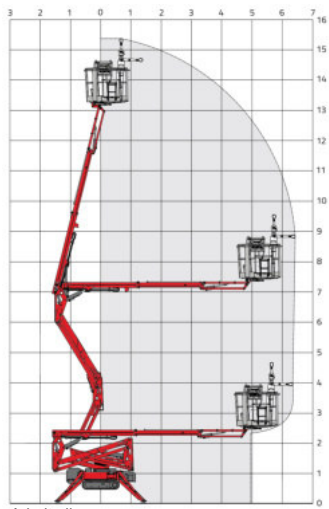

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	15,40 m
Plattformhöhe	13,40 m
max. seitr. Reichweite	6,60 m
übergreifende Höhe	7,00 m
Plattformgröße (L x B)	1,48 x 0,79 m
Plattformschwenkbereich	2 x 62°
Tragfähigkeit	230 kg
Schwenkbereich	360°
Abstützmaße (L x B)	3,30 x 3,40 m
Abstützneigung max.	15°

Gerät

Länge (mit/ohne Korb)	4,02 m 3,60 m
Breite	0,76 - 1,10 m
Höhe	1,99 m
Eigengewicht	1.95 t
Antrieb	Elektro (230 V) Benzin
Kette	Gummikette

Extras


verstellbare Fahrwerksbreite
Korb abnehmbar



Ketten-Arbeitsbühne

Benzin/Elektro | 17 m

Lightlift 17.75 IIS

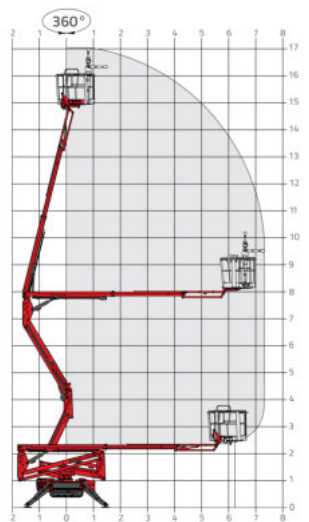

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	17,00 m
Plattformhöhe	15,00 m
max. seitr. Reichweite	7,50 m
übergreifende Höhe	7,80 m
Plattformgröße (L x B)	1,30 x 0,60 m
Plattformschwenkbereich	2 x 62°
Tragfähigkeit	230 kg
Schwenkbereich	360°
Abstützmaße (L x B)	3,30 x 3,40 m
Abstützneigung max.	11°

Gerät

Länge	4,53 m
Breite	0,80 - 1,10 m
Höhe	1,98 m
Eigengewicht	2.23 t
Antrieb	Elektro (230 V) Benzin
Kette	Gummikette

Extras


verstellbare Fahrwerksbreite



Ketten-Arbeitsbühne

Benzin/Elektro | 20 m

Lightlift 20.10 IIS

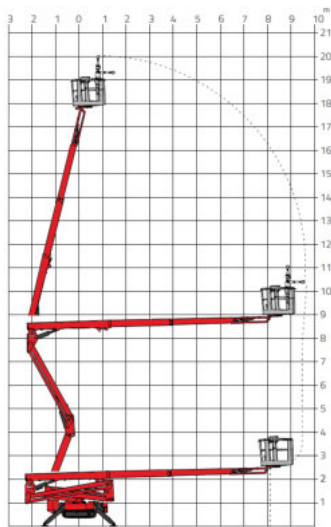

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	20,15 m
Platthöhe	18,15 m
max. seittl. Reichweite	9,70 m
übergreifende Höhe	8,15 m
Platthöhe (L x B)	1,30 x 0,60 m
Platthöhe schwenkbereich	2 x 62°
Tragfähigkeit	230 kg
Schwenkbereich	360°
Abstützmaße (vorne/hinten)	3,42 3,34 m
Abstützneigung max.	15°

Gerät

Länge	5,01 m
Breite	0,80 - 1,10 m
Höhe	1,99 m
Eigengewicht	2.84 t
Antrieb	Elektro (230 V) Benzin
Kette	Gummikette

Extras

verstellbare Fahrwerksbreite




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Kran
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309/77185

Ketten-Arbeitsbühne

Diesel/Elektro | 22 m

TC 22 S


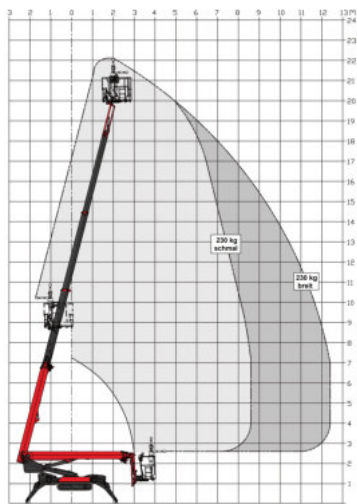


Arbeitsdiagramm

Totale Abstützfläche

Partielle Abstützfläche

Reduzierte Abstützfläche



Abstützvarianten

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	22,00 m
Plattformhöhe	20,00 m
max. seitr. Reichweite	12,50 m
Plattformgröße (L x B)	1,20 x 0,61 m
Plattformschwenkbereich	2 x 62°
Tragfähigkeit	230 kg
Schwenkbereich	360°
Abstützmaße <i>schmal</i>	6,35 x 2,87 m
Abstützmaße <i>einseitig</i>	6,35 x 3,79 m
Abstützmaße <i>breit</i>	4,76 x 4,75 m
Abstützneigung <i>max.</i>	15°

Gerät

Länge <i>min./max</i>	5,92 6,50 m
Breite <i>min./max</i>	0,89 1,32 m
Höhe	1,99 m
Eigengewicht	3.35 t
Antrieb	Elektro (230V) Diesel
Kette	abriebarme Gummikette

Extras


- verstellbare Fahrwerksbreite
- Fassadengang
- Korb abnehmbar
- zweiseitiger KorbEinstieg



Ketten-Arbeitsbühne

Diesel/Elektro | 30 m

TR 300

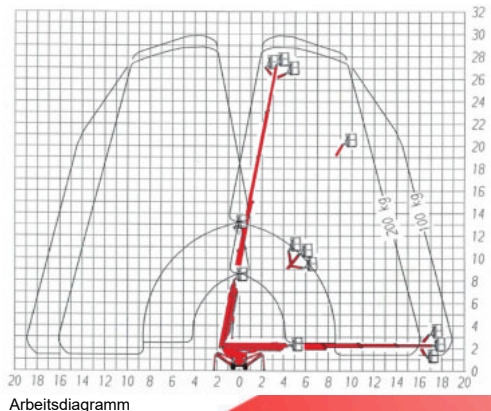


Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	30,20 m
Plattformhöhe	28,20 m
max. seitr. Reichweite	18,90 m
Plattformgröße (L x B)	1,20 x 0,68 m
Plattformschwenkbereich	2 x 45°
Tragfähigkeit	200 kg
Schwenkbereich	450°
Abstützmaße	5,08 x 4,80 m
Abstützneigung max.	13°

Gerät


Länge	7,30 m
Breite	1,45 m
Höhe	2,30 m
Eigengewicht	5.6 t
Antrieb	Elektro (230V) Diesel
Kette	Gummikette

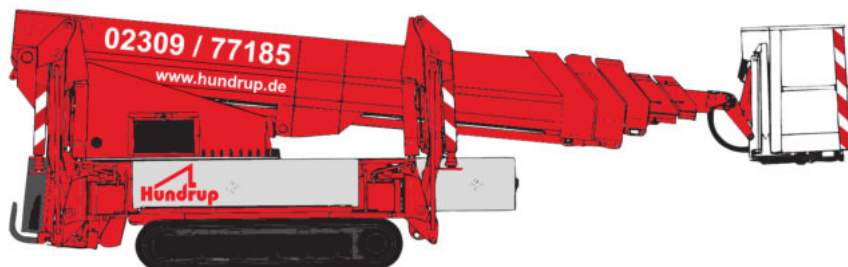

Ketten-Arbeitsbühne

Diesel/Elektro | 30 m

TR 300

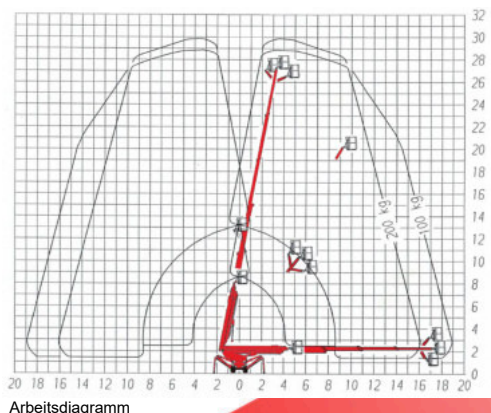


Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	30,20 m
Plattformhöhe	28,20 m
max. seitr. Reichweite	18,90 m
Plattformgröße (L x B)	1,20 x 0,68 m
Plattformschwenkbereich	2 x 45°
Tragfähigkeit	200 kg
Schwenkbereich	450°
Abstützmaße	5,08 x 4,80 m
Abstützneigung max.	13°

Gerät


Länge	7,30 m
Breite	1,45 m
Höhe	2,30 m
Eigengewicht	5.6 t
Antrieb	Elektro (230V) Diesel
Kette	Gummikette

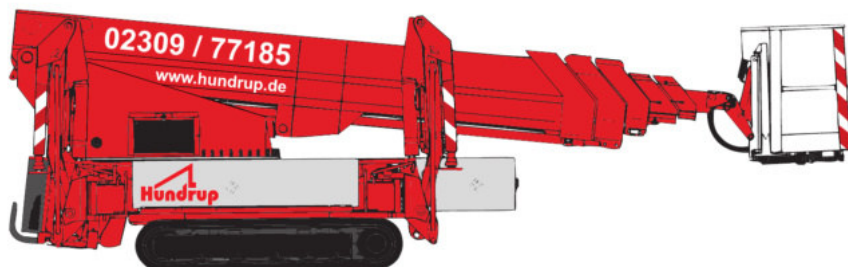

Ketten-Arbeitsbühne

Diesel/Elektro | 40 m

Leo 40 GTX

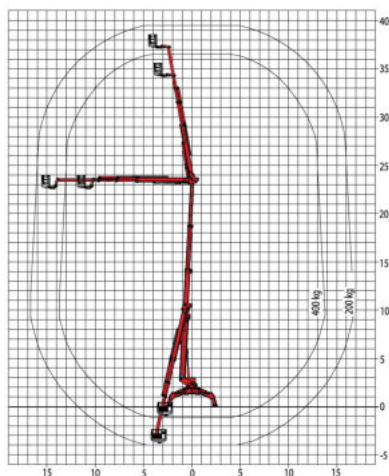

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	39,50 m
Plattformhöhe	37,50 m
max. seitr. Reichweite	16,00 m
Plattformgröße (L x B)	1,50 x 0,80 m
Plattformschwenkbereich	2 x 90°
Tragfähigkeit	400 kg
Schwenkbereich	450°
Abstützbreite max.	5,55 m
Abstützbreite einseitig	3,90 m
Abstützneigung max.	16,7°

Gerät


Länge	8,20 m
Breite	1,58 m
Höhe	1,98 m
Eigengewicht	11.7 t
Antrieb	Elektro (400 V) Diesel
Kette	Gummikette



Ketten-Arbeitsbühne

Diesel | 22 m

S-65 Trax

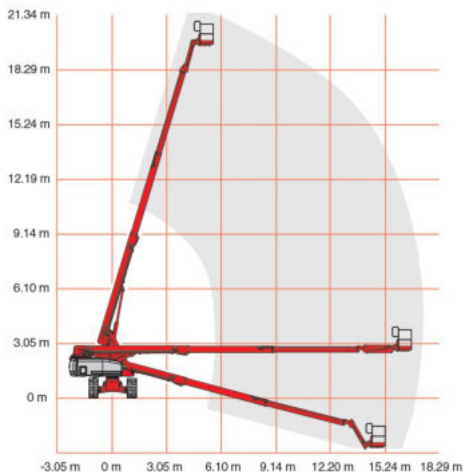

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	21,80 m
Plattformhöhe	19,80 m
max. sertl. Reichweite	17,10 m
Plattformgröße (L x B)	2,44 x 0,91 m
Plattformschwenkbereich	160°
Tragfähigkeit	227 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)

Gerät

Länge	9,42 m
Breite	2,59 m
Höhe	2,74 m
Bodenfreiheit	0,43 m
Eigengewicht	12.2 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Kette	Gummikette

Extra


Pendelachse
Korbarm

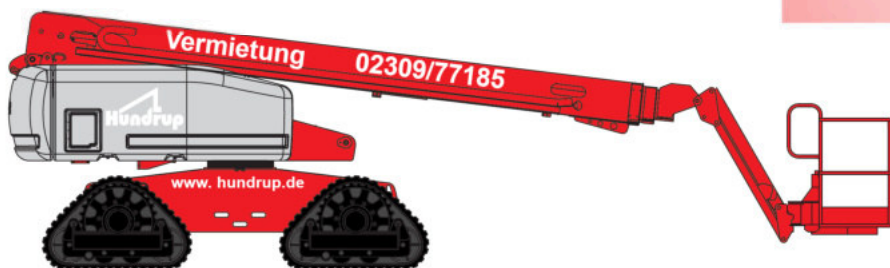

Ketten-Arbeitsbühne

Diesel/Elektro | 52 m

XTJ 52 +

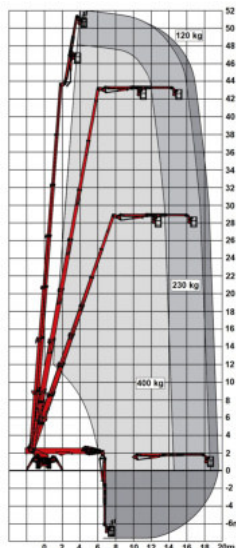

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	52,00 m
Platfornhöhe	50,00 m
max. seitr. Reichweite	19,50 m
PlatforngröÙe (L x B)	2,40 x 0,70 m
Platfornschwenkbereich	90° + 80°
Tragfähigkeit Korb	400 kg
Tragfähigkeit Winde	980 kg
Schwenkbereich	660°
AbstützmaÙe min.	7,19 x 4,13 m
AbstützmaÙe max.	6,46 x 5,17 m
Abstützneigung max.	9°

Gerät

Länge	8,90 m
Breite min./max.	1,50 1,90 m
Höhe (ohne Korb)	2,54 m
Eigengewicht	14.99 t
Antrieb	Elektro (230V/380V) Diesel
Kette	Gummikette

Extras

Winde
teleskopierbarer Korbarm



Vertikalmast- Arbeitsbühnen

III



Hundrup
Arbeitsbühnen Vermietung
☎ 02309/77185

Hundrup

Arbeitsbühnen Vermietung
An der Knecht 21 • 45731 Wülfrup
☎ 02309/77185
www.hundrup.de

www.hundrup.de


MJ11.5

Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler
Hundrup
www.hundrup.de 02309/77185

Vertikalmast-Arbeitsbühne

Elektro | 11 m

MJP 11.50

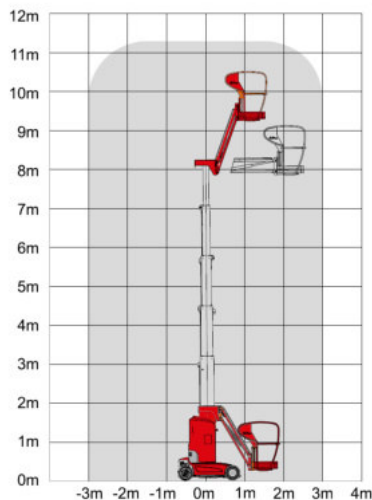

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	11,20 m
Plattformhöhe	9,20 m
max. sertl. Reichweite	3,00 m
übergreifende Höhe	7,89 m
Plattformgröße (L x B)	0,60 x 0,87 m
Schwenkbereich Korbarm	+70° -60°
Tragfähigkeit	200 kg
Schwenkbereich	345°

Geräteabmessungen

Länge	2,72 m
Breite	1,00 m
Höhe	1,99 m
Eigengewicht	2.95 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abriebfrei

Extras

kein Überhang
kleiner Wendekreis



Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185



Gelenkteleskop- Arbeitsbühnen Elektro

11 m - 24 mm



Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 11 m

Z-30/20N RJ

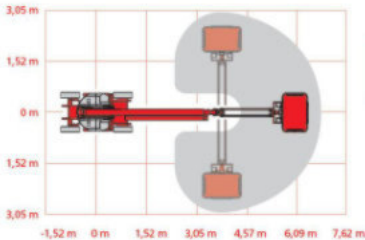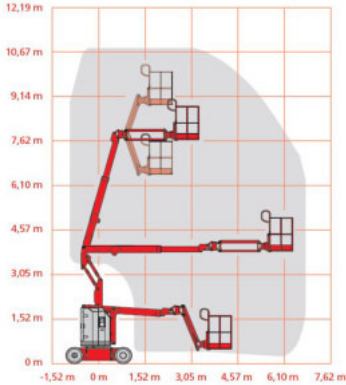

Arbeitsdiagramme

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	10,89 m
Plattformhöhe	8,89 m
max. seitr. Reichweite	6,25 m
übergreifende Höhe	3,86 m
Plattformgröße (L x B)	1,17 x 0,76 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	227 kg
Schwenkbereich	355°

Gerät

Länge	5,31 m
Breite	1,19 m
Höhe	2,05 m
Bodenfreiheit	0,09 m
Eigengewicht	6,45 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abriebfrei


Extras

3D-Korbarm



Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 11 m

SJ 30 ARJE

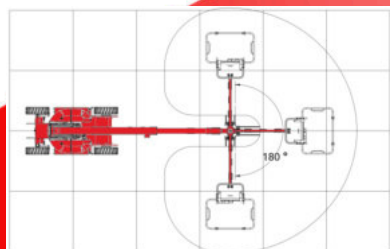

Arbeitsdiagramme

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	11,00 m
Plattformhöhe	9,00 m
max. seitr. Reichweite	6,25 m
übergreifende Höhe	3,99 m
Plattformgröße (L x B)	1,17 x 0,76 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	227 kg
Schwenkbereich	355°
Schwenkbereich Korbarm hor.	180°
Schwenkbereich Korbarm vert.	142°

Gerät

Länge	5,44 m
Breite	1,19 m
Höhe	2,01 m
Eigengewicht	5,75 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abriebfrei

Extras

3D-Korbarm

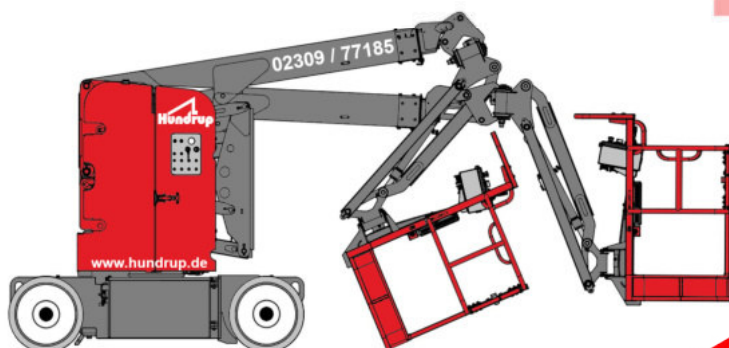


Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309 | 77185

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 12 m

AB10ERJN

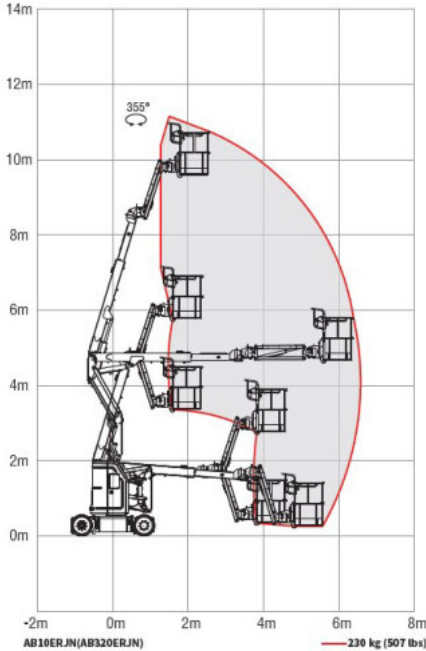

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	11,62 m
Plattformhöhe	9,62 m
max. seitr. Reichweite	6,30 m
übergreifende Höhe	8,90 m
Plattformgröße (L x B)	1,15 x 0,76 m
Schwenkbereich Plattform	180°
Tragfähigkeit	230 kg
Schwenkbereich	355°
Steigfähigkeit	35 %
max. Neigung	3°
Länge Jib-Arm	1,42 m

Gerätespezifikationen

Länge	5,72 m
Breite	1,19 m
Höhe	1,99 m
Radstand	1,65 m
Bodenfreiheit	0,075 - 0,02 m
Wenderadius innen	1,70 m
Wenderadius außen	3,25 m
Eigengewicht	6.76 t
Reifen	abriebfrei
Antrieb	Elektro




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 14 m

A38E

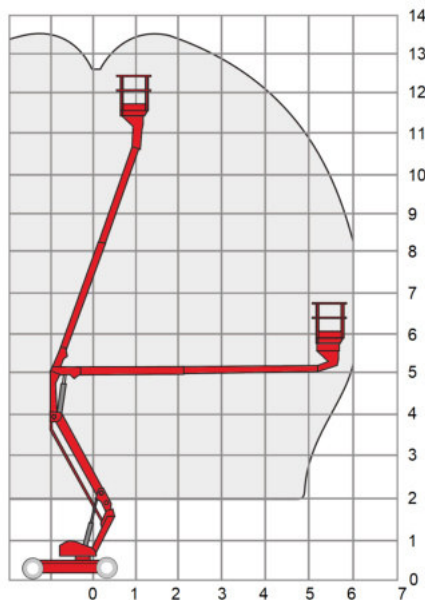

Arbeitsdiagramme

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	13,50 m
Plattformhöhe	11,50 m
max. seitr. Reichweite	6,10 m
übergreifende Höhe	5,40 m
Plattformgröße (L x B)	1,20 x 0,71 m
Plattformschwenkbereich	2 x 45°
Tragfähigkeit	215 kg
Schwenkbereich	360°


Gerät

Länge	4,10 m
Breite	1,50 m
Höhe	2,00 m
Bodenfreiheit	0,12 m
Eigengewicht	3.88 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abtriebsfrei



Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 14 m

Z-40/23N RJ

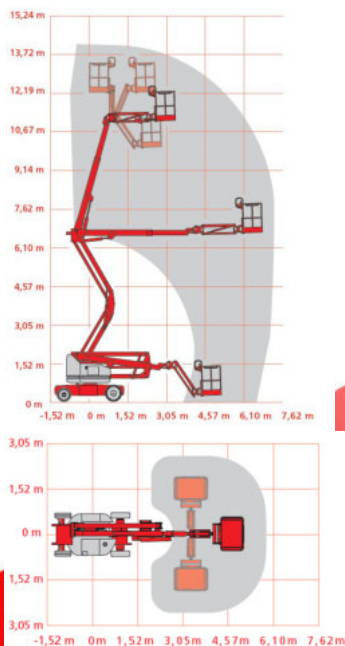

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	14,32 m
Plattformhöhe	12,32 m
max. seitr. Reichweite	6,91 m
übergreifende Höhe	3,48 m
Plattformgröße (L x B)	1,17 x 0,76 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	227 kg
Schwenkbereich Korbarm hor.	180°
Schwenkbereich Korbarm vert.	128°
Schwenkbereich	355°

Gerät

Länge	6,53 m
Breite	1,50 m
Höhe	1,98 m
Bodenfreiheit	0,24 m
Eigengewicht	6.94 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abriebfrei



Extras

3D-Korbarm

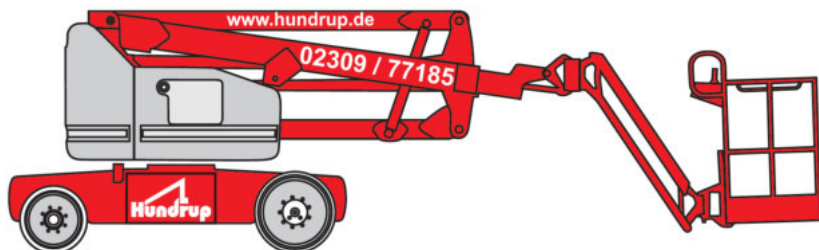

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 15 m

A13JE

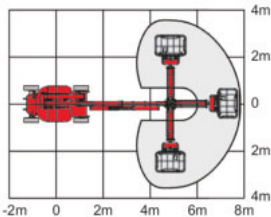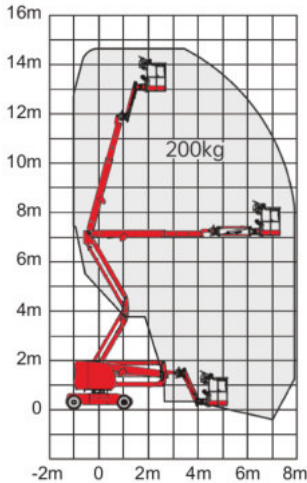

Arbeitsdiagramme

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	15,00 m
Plattformhöhe	13,00 m
max. seitr. Reichweite	7,90 m
übergreifende Höhe	7,10 m
Plattformgröße (L x B)	1,20 x 0,90 m
Plattformschwenkbereich	2 x 85°
Tragfähigkeit	200 kg
Schwenkbereich	355°
Schwenkbereich Korbarm hor.	180°
Aufstellneigung	3°

Gerät

Länge	6,70 m
Breite	1,50 m
Höhe	1,99 m
Bodenfreiheit	0,14 m
Eigengewicht	6.95 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abriebfrei




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309 | 77185

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 15 m

HA 15 IP

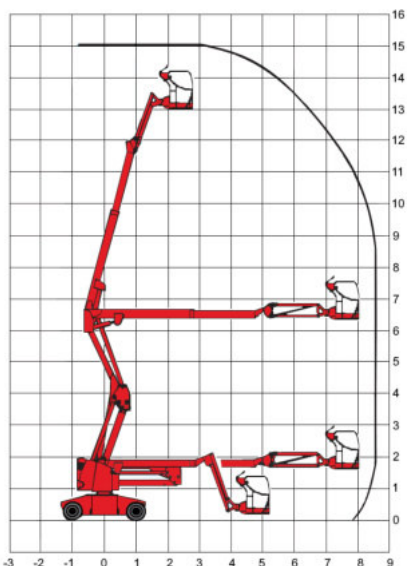

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	15,00 m
Plattformhöhe	13,00 m
max. seitr. Reichweite	8,50 m
übergreifende Höhe	6,60 m
Plattformgröße (L x B)	1,20 x 0,80 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	230 kg
Schwenkbereich	360°

Gerät

Länge	6,60 m
Breite	1,50 m
Höhe	2,00 m
Bodenfreiheit	0,15 m
Eigengewicht	7.1 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abriebfrei


Extras

Korbarm



Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 16 m

HR 15 NE

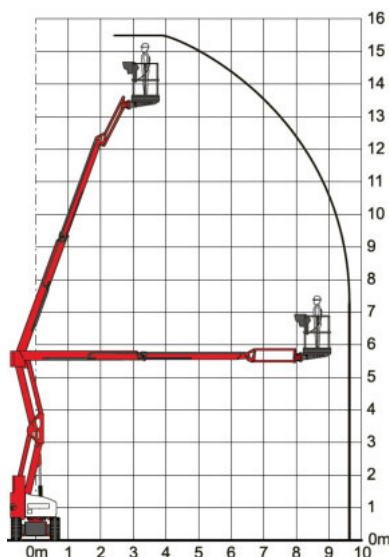


Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	15,50 m
Plattformhöhe	13,50 m
max. seitr. Reichweite	9,70 m
übergreifende Höhe	5,50 m
Plattformgröße (L x B)	1,50 x 0,80 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	225 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)


Gerät

Länge	6,40 m
Breite	1,50 m
Höhe	1,99 m
Bodenfreiheit	0,12 m
Eigengewicht	7.25 t
Antrieb	Elektro
Reifen	antriebsfrei

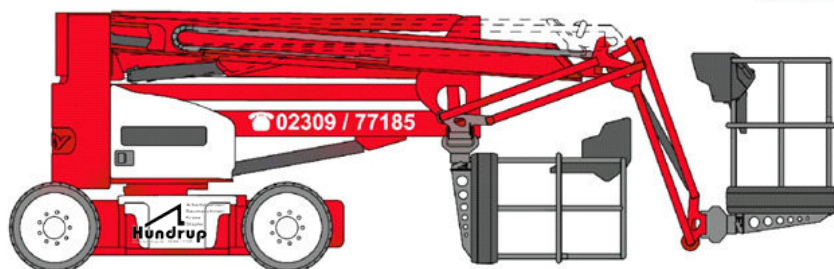

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 16 m

AB14EJ

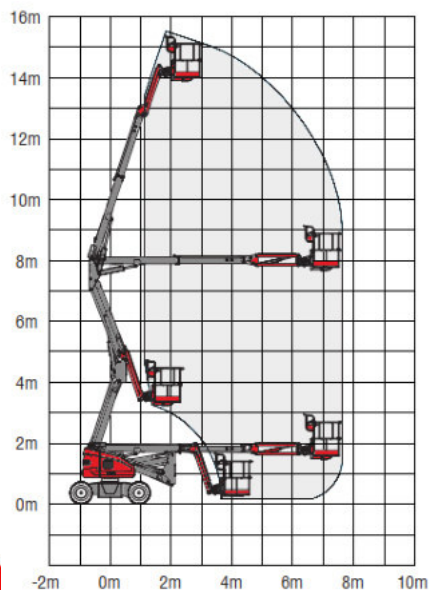


Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	16,00 m
Platförmhöhe	14,00 m
max. seütl. Reichweite	7,60 m
übergreifende Höhe	7,80 m
Platförmgröße (L x B)	1,76 x 0,79 m
Platförmsehwenkbereich	160°
Tragfähigkeit	230 kg
Schwenkbereich	355°


Gerät

Länge	6,12 m
Breite	1,73 m
Höhe	2,15 m
Bodenfreiheit	0,19 m
Eigengewicht	7.1 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abriebfrei

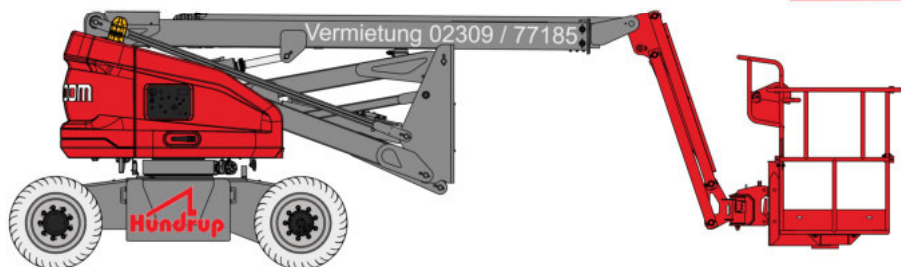

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 17 m

HR17 N

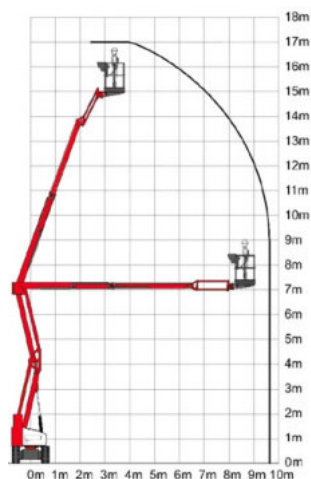


Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	17,00 m
Plattformhöhe	15,00 m
max. seitr. Reichweite	9,70 m
übergreifende Höhe	6,90 m
Plattformgröße (L x B)	1,50 x 0,80 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	225 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)


Gerät

Länge	6,40 m
Breite	1,50 m
Höhe	1,99 m
Bodenfreiheit	0,12 m
Eigengewicht	7.65 t
Antrieb	Elektro
Reifen	antriebsfrei

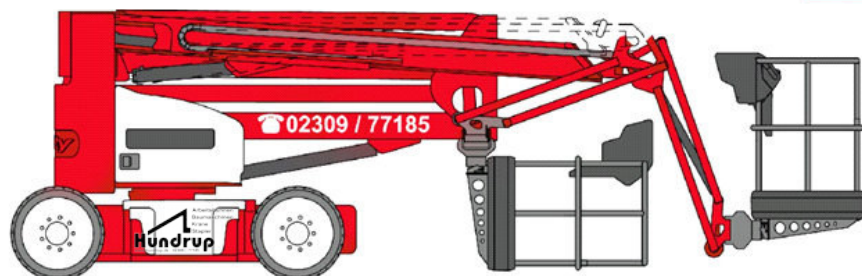

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 17 m

HR17 NE

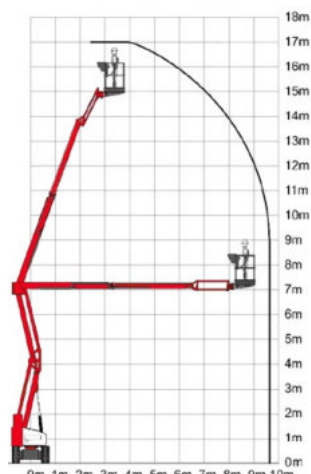


Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	17,00 m
Plattformhöhe	15,00 m
max. seitr. Reichweite	9,70 m
übergreifende Höhe	6,90 m
Plattformgröße (L x B)	1,50 x 0,80 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	225 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)


Gerät

Länge	6,40 m
Breite	1,50 m
Höhe	1,99 m
Bodenfreiheit	0,12 m
Eigengewicht	7.65 t
Antrieb	Elektro
Reifen	antriebsfrei

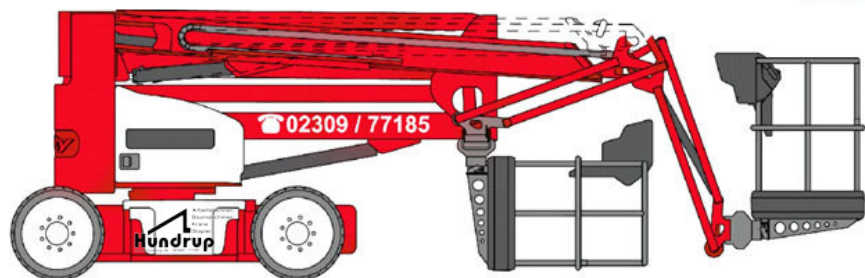

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 18 m

AB16EJ

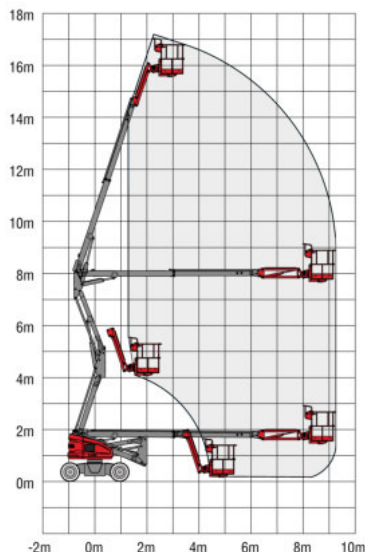


Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	17,70 m
Plattformhöhe	15,70 m
max. seitr. Reichweite	9,30 m
übergreifende Höhe	8,00 m
Plattformgröße (L x B)	1,76 x 0,79 m
Plattformschwenkbereich	160°
Tragfähigkeit	230 kg
Schwenkbereich	355°


Gerät

Länge	6,80 m
Breite	1,90 m
Höhe	2,13 m
Bodenfreiheit	0,19 m
Eigengewicht	7.3 t
Antrieb	Elektro
Reifen	antriebsfrei

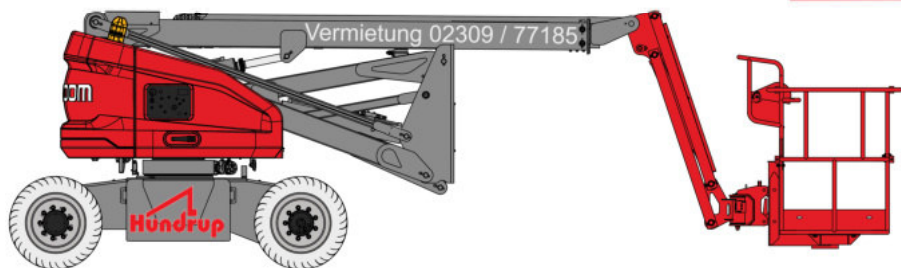

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 21 m

HR21E

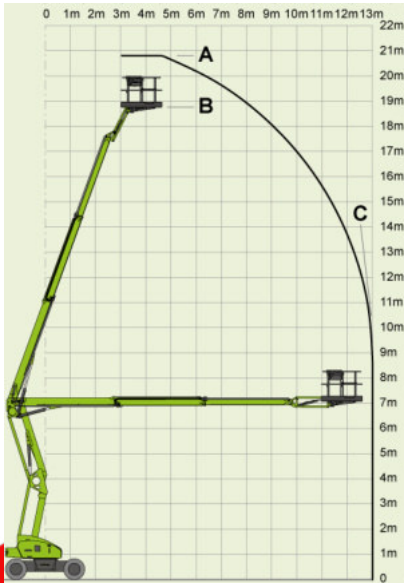

Lastdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	20,80 m
Plattformhöhe	18,80 m
max. seitr. Reichweite	13,00 m
Plattformgröße (L x B)	1,80 x 0,80 m
Plattformschwenkbereich	160 °
Tragfähigkeit	250 kg
Steigfähigkeit	25 % 14°
Verfahrgeschwindigkeit	6 km/h


Gerät

Länge	6,62 m
Breite	2,27 m
Höhe	2,18 m
Wenderadius	3,89 m
Eigengewicht	6.64 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abriebfrei



Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Elektro | 24 m

AB22JE Plus

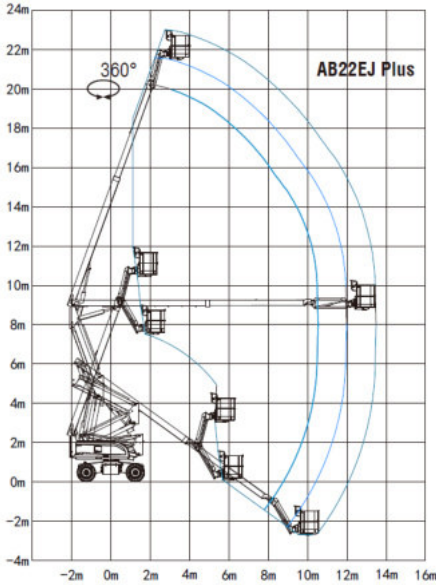

Lastdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	23,60 m
Plattformhöhe	21,60 m
max. sertl. Reichweite	13,40 m
übergreifende Höhe	8,90 m
Plattformgröße (L x B)	2,44 x 0,91 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	230 - 454 kg
Schwenkbereich	360°
Steigfähigkeit	40 %
max. Nivellierung	5°

Gerät

Länge	9,95 m
Breite	2,49 m
Höhe	2,68 m
Bodenfreiheit	0,39 m
Wenderadius innen	2,40 m
Wenderadius außen	5,55 m
Eigengewicht	10.9 t
Antrieb	Elektro
Reifen	abriebfrei



Gelenkteleskop- Arbeitsbühnen Hybrid

17 m - 28 mm




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Kranne
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de ☎ 02309/77185

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Hybrid | 17 m

HR17 Hybrid

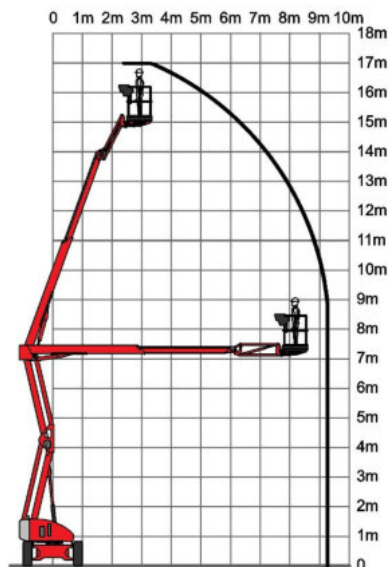

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	17,20 m
Plattformhöhe	15,20 m
max. seitr. Reichweite	9,40 m
übergreifende Höhe	7,16 m
Plattformgröße (L x B)	1,80 x 0,85 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	225 kg
Schwenkbereich	359°

Gerät

Länge	6,35 m
Breite	2,00 m
Höhe	2,10 m
Eigengewicht	5 t
Antrieb	Elektro Diesel
Reifen	abriebfreie Geländereifen

Extras


Allradantrieb
Korbarm



Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

Hybrid-Allrad | 20 m

Z-60/37 FE

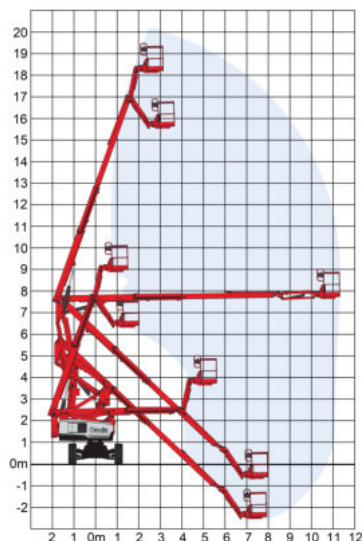

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	20,16 m
Plattformhöhe	18,16 m
max. seitr. Reichweite	11,15 m
übergreifende Höhe	7,39 m
Plattformgröße (L x B)	2,44 x 0,91 m
Plattformschwenkbereich	160°
Tragfähigkeit	227 kg
Schwenkbereich	355°

Gerät

Länge	8,37 m
Breite	2,49 m
Höhe	2,54 m
Bodenfreiheit	0,33 m
Eigengewicht	7.76 t
Antrieb	Elektro/Diesel
Reifen	abriebfreie Geländereifen

Extras


Korbarm
Allradantrieb

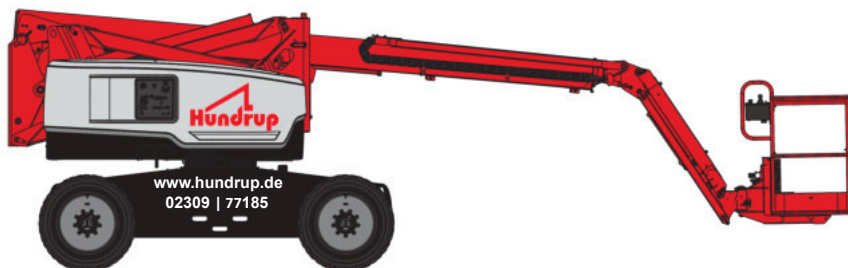

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

Hybrid | 28 m

HR28 Hybrid

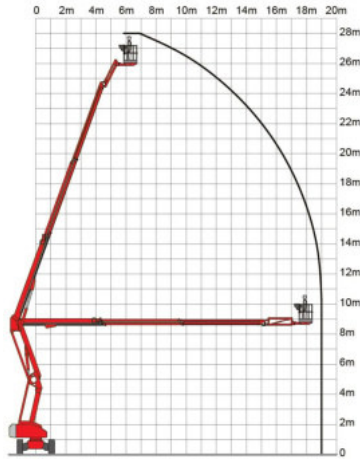

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	28,00 m
Plattformhöhe	26,00 m
max. seidl. Reichweite	19,00 m
übergreifende Höhe	8,60 m
Plattformgröße (L x B)	2,40 x 0,90 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	280 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)

Gerät

Länge	9,28 m
Breite	2,49 m
Höhe	2,70 m
Bodenfreiheit	0,39 m
Eigengewicht	14.65 t
Antrieb	Elektro Diesel
Reifen	abriebfreie Geländereifen

Extras

Allradantrieb
Korbarm

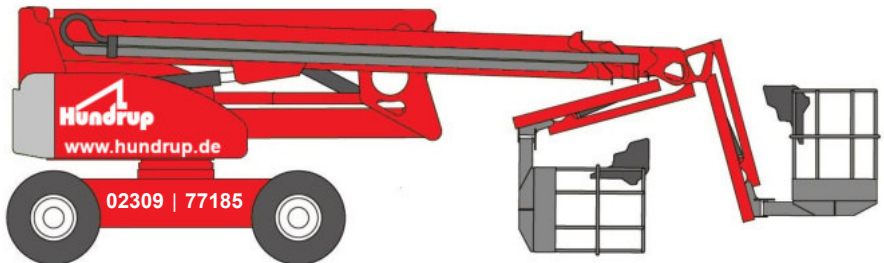

Gelenkteleskop- Arbeitsbühnen Diesel


18 m - 30 mm



Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

Diesel-Allrad | 18 m

SJ 51 AJ

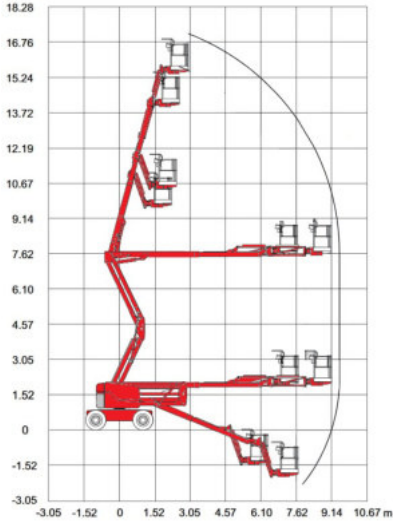

Arbeitsdiagramme

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	17,55 m
Plattformhöhe	15,55 m
max. seitr. Reichweite	9,03 m
übergreifende Höhe	7,45 m
Plattformgröße (L x B)	1,83 x 0,76 m
Plattformschwenkbereich	170°
Tragfähigkeit	227 kg
Schwenkbereich	355°

Gerät

Länge	7,25 m
Breite	2,29 m
Höhe	2,07 m
Bodenfreiheit	0,40 m
Eigengewicht	7.3 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Reifen	Geländereifen

Extras

Pendelachse

Korb mit zwei Einstiegen




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

Diesel-Allrad | 21 m

Z-62/40

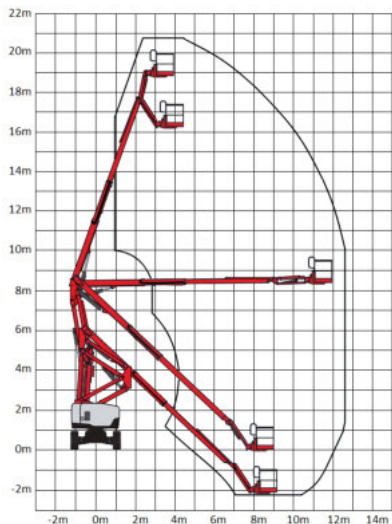

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	20,87 m
Plattformhöhe	18,87 m
max. sertl. Reichweite	12,42 m
übergreifende Höhe	7,80 m
Plattformgröße (L x B)	2,44 x 0,91 m
Plattformschwenkbereich	160°
Tragfähigkeit	227 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)

Gerät

Länge	9,25 m
Breite	2,49 m
Höhe	2,56 m
Bodenfreiheit	0,41 m
Eigengewicht	10,48 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Reifen	Geländereifen

Extras


Pendelachse
Korbarm



Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

Diesel-Allrad | 25 m

DTB24 RT

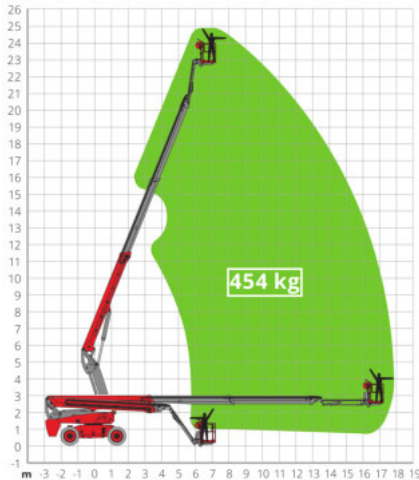

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	24,80 m
Plattformhöhe	22,80 m
max. seitr. Reichweite	17,90 m
übergreifende Höhe	5,00 m
Plattformgröße (L x B)	2,44 x 0,90 m
Plattformschwenkbereich	2 x 90°
Tragfähigkeit	454 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)
Aufstellneigung	5°

Gerät

Länge	10,25 m
Breite	2,50 m
Höhe	2,80 m
Bodenfreiheit	0,35 m
Eigengewicht	14.3 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Reifen	abriebfreie Geländereifen

Extras


Pendelachse
4-Rad-Lenkung
230 V - Steckdose im Korb



Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

Diesel-Allrad | 30 m

DTBJ30 RT

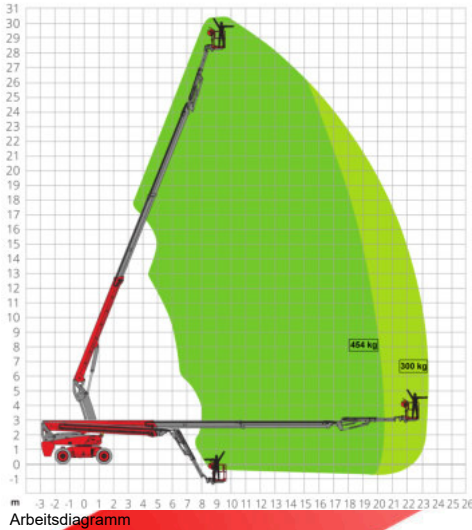

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	30,30 m
Plattformhöhe	28,30 m
max. seitr. Reichweite	23,30 m
übergreifende Höhe	5,00 m
Teleskopierbarer Korbarm	3,00 - 4,30 m
Plattformgröße (L x B)	2,44 x 0,90 m
Plattformschwenkbereich	2 x 90°
Tragfähigkeit	454 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)
Aufstellneigung	5°

Gerät

Länge	12,25 m
Breite	2,50 m
Höhe	2,80 m
Bodenfreiheit	0,375 m
Eigengewicht	18,9 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Reifen	abriebfreie Geländereifen

Extras

Pendelachse
4-Rad-Lenkung
Teleskopierbarer Korbarm



Teleskop- Arbeitsbühnen Diesel

16 m - 30 mm



Hundrup
Arbeitsbühnen Vermietung
☎ 02309/77185


Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309 77185

Teleskop-Arbeitsbühne

Diesel-Allrad | 16 m

SP 14 CJ

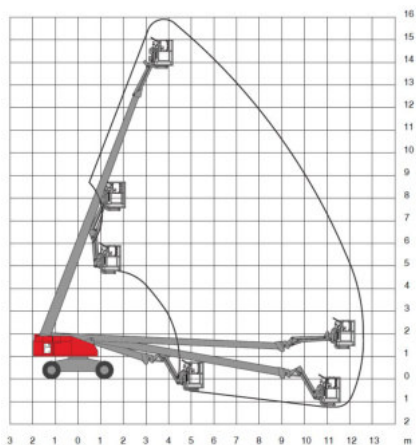

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	15,90 m
Plattformhöhe	13,90 m
max. sertl. Reichweite	12,70 m
Plattformgröße (L x B)	1,76 x 0,72 m
Plattformschwenkbereich	180°
Tragfähigkeit	250 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)

Gerät

Länge	7,56 m
Breite	2,30 m
Höhe	2,00 m
Bodenfreiheit	0,33 m
Eigengewicht	8.2 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Reifen	Geländereifen

Extras


Pendelachse
Korbarm

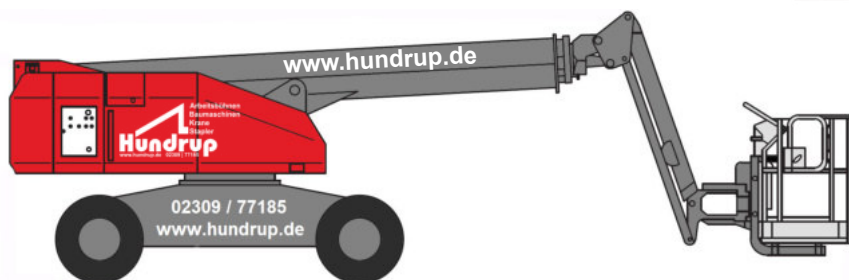

Teleskop-Arbeitsbühne

Diesel | 22 m

S-65 Trax

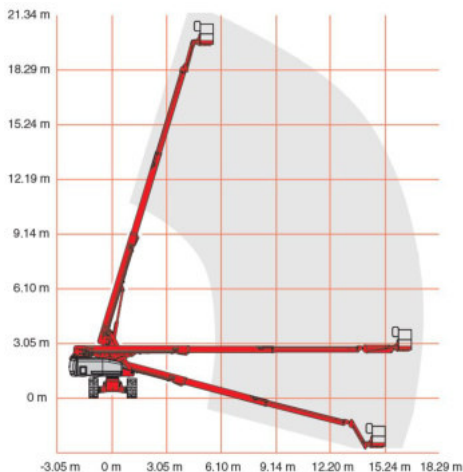

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	21,80 m
Plattformhöhe	19,80 m
max. sertl. Reichweite	17,10 m
Plattformgröße (L x B)	2,44 x 0,91 m
Plattformschwenkbereich	160°
Tragfähigkeit	227 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)

Gerät

Länge	9,42 m
Breite	2,59 m
Höhe	2,74 m
Bodenfreiheit	0,43 m
Eigengewicht	12.2 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Kette	Gummikette

Extra


Pendelachse
Korbarm

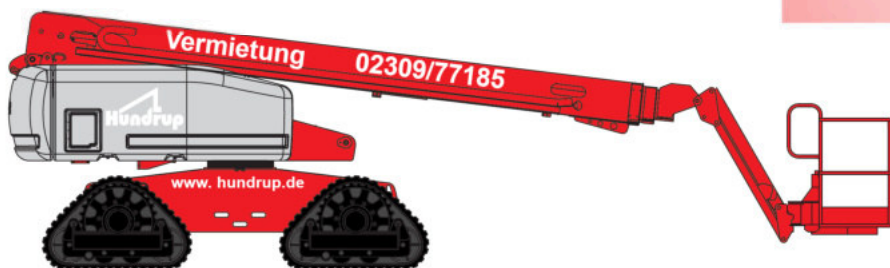

Teleskop-Arbeitsbühne

Diesel-Allrad | 25 m

DTB24 RT

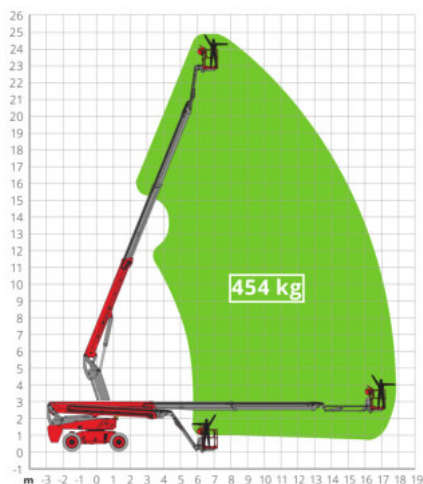

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	24,80 m
Plattformhöhe	22,80 m
max. seitr. Reichweite	17,90 m
übergreifende Höhe	5,00 m
Plattformgröße (L x B)	2,44 x 0,90 m
Plattformschwenkbereich	2 x 90°
Tragfähigkeit	454 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)
Aufstellneigung	5°

Gerät

Länge	10,25 m
Breite	2,50 m
Höhe	2,80 m
Bodenfreiheit	0,35 m
Eigengewicht	14.3 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Reifen	abriebfreie Geländereifen

Extras


Pendelachse
4-Rad-Lenkung
230 V - Steckdose im Korb



Teleskop-Arbeitsbühne

Diesel-Allrad | 30 m

DTBJ30 RT

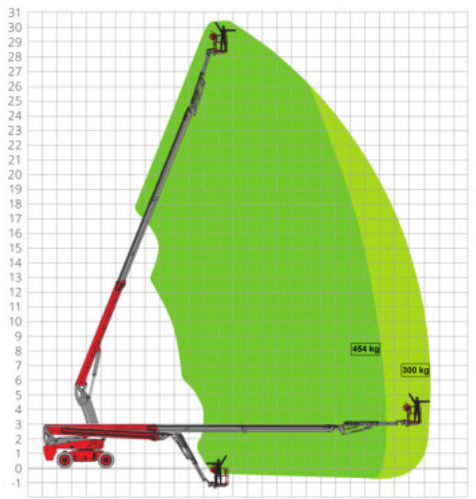

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich


Arbeitshöhe	30,30 m
Plattformhöhe	28,30 m
max. seitr. Reichweite	23,30 m
übergreifende Höhe	5,00 m
Teleskopierbarer Korbarm	3,00 - 4,30 m
Plattformgröße (L x B)	2,44 x 0,90 m
Plattformschwenkbereich	2 x 90°
Tragfähigkeit	454 kg
Schwenkbereich	360° (endlos)
Aufstellneigung	5°

Gerät

Länge	12,25 m
Breite	2,50 m
Höhe	2,80 m
Bodenfreiheit	0,375 m
Eigengewicht	18,9 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Reifen	abriebfreie Geländereifen

Extras

Pendelachse
4-Rad-Lenkung
Teleskopierbarer Korbarm

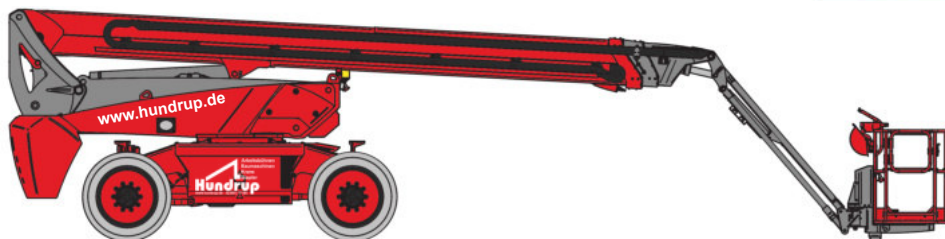


Anhänger- Arbeitsbühnen

123



Anhänger-Arbeitsbühne Elektro | 12 m

Junior 12

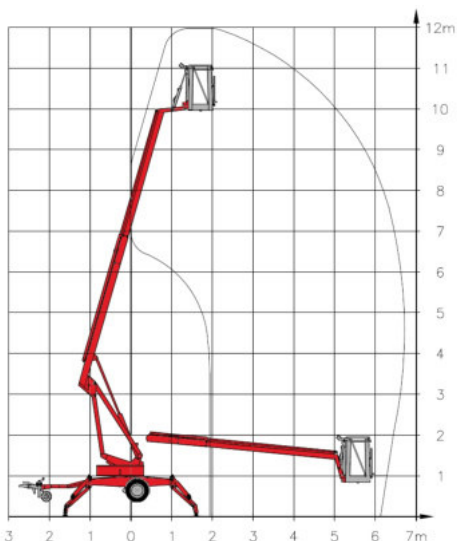

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	12,00 m
Plattformhöhe	10,00 m
max. seitl. Reichweite	6,70 m
Plattform (L x B)	0,90 x 0,60 m
Tragfähigkeit	120 kg
Abstützbreite	3,60 m

Geräteabmessungen

Länge	5,05 m
Breite	1,40 m (0,75 m)
Höhe	1,84 m
Schwenkbereich	360°, endlos
Eigengewicht	990 kg
Antrieb	Elektro (230 V)
Führerschein	BE / 3
Anhängarstützlast	85 kg


Extras

Achse in der Breite verstellbar für schmale Türen
passt durch Standardtüren!



Anhänger-Arbeitsbühne Elektro | 12 m

Nifty 120T

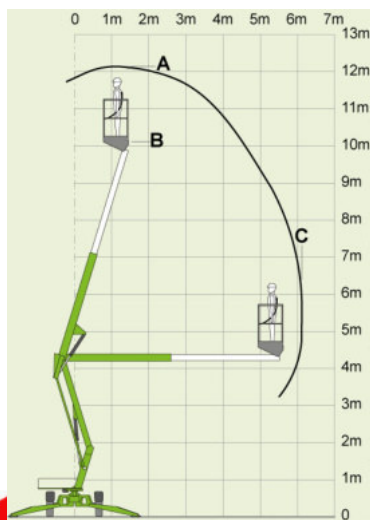

Lastdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	12,20 m
Platthöhe	10,20 m
max. sertl. Reichweite	6,10 m
Plattform (L x B)	1,10 x 0,65 m
Tragfähigkeit	200 kg
Abstützbreite	3,55 m
Steigfähigkeit	11 % 6°

Gerät

Länge	4,60 m
Breite eingeklappt	1,56 m 1,10 m
Höhe	1,94 m
Eigengewicht	1.4 t
Antrieb	Elektro (230 V)
Stützlast	100 kg
Führerschein	BE 3

Extras

Traktionsantrieb

hydraulische Abstützausleger für schnelles Aufstellen
vollproportionale Hydrauliksteuerung



Krane

30 m - 35 m



Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler


Hundrup
www.hundrup.de 02309/77185

www.Hundrup.de

Anhänger-Kran

Diesel | 1.5 t | 29,80 m

K 21-30RS

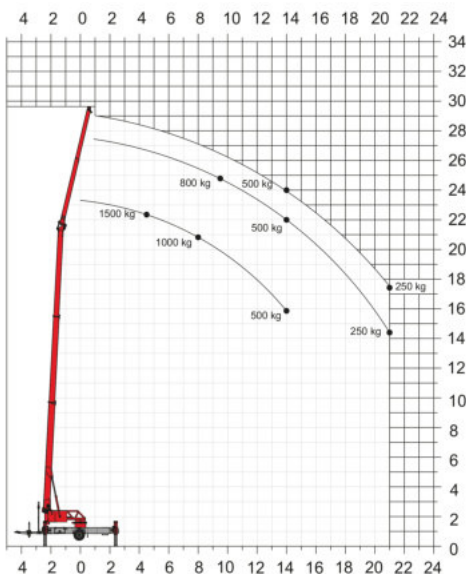

Lastdiagramm Hakenbetrieb

Arbeitsbereich


Hakenhöhe	29,80 m
Hakenlast	1,5 t
max. seitr. Reichweite	21,00 m
min. Abstützbreite	2,86 m
max. Abstützbreite	5,20 m

Gerätespezifikationen

Länge	9,24 m
Breite	2,28 m
Höhe	2,59 m
Schwenkbereich	360° (endlos)
Eigengewicht	3,5 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	BE 3
Stützlast	150 kg
Extras	Funksteuerung Rangierfahrantrieb Abstützbreite variabel

Optionales

Palettengabel (Zinken verstellbar)	
Schuttmulde	0,3 m³, 350 kg
Ziegelmax (für 420 kg)	1,35 x 0,90 m
Ziegelzange (für 200 kg)	24 - 52 cm

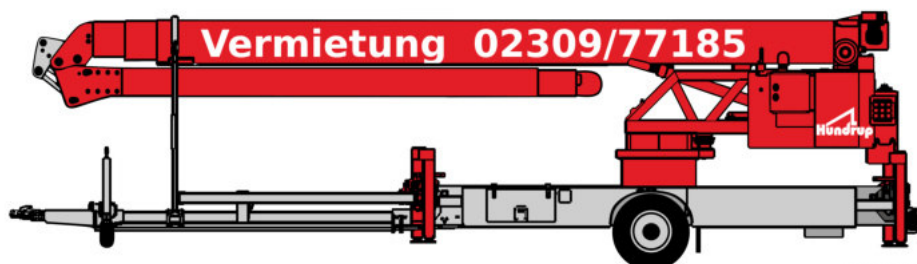


Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185

LKW-Kran

Diesel | 7.5 t | 35 m

K 700 RSX

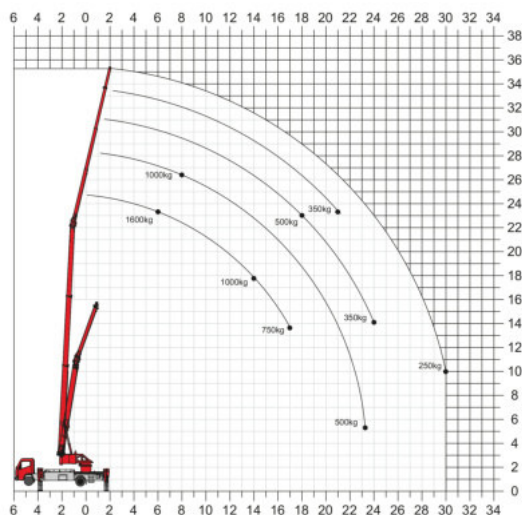

Lastdiagramm Hakenbetrieb

Arbeitsbereich

Hakenhöhe	34,50 m
Hakenlast	1.600 kg
max. sertl. Reichweite	30,00 m
Abstützbreite (schmal, inkl. Platten)	3,55 m
Abstützbreite (einseitig, inkl. Platten)	4,63 m
Abstützbreite (weit, inkl. Platten)	5,71 m

Geräteabmessungen

Länge	8,95 m
Breite	2,55 m
Höhe	3,44 m
Schwenkbereich	360 °
Eigengewicht	7,49 t
Antrieb	Diesel
Führerschein	C1/3
Extras	Fernsteuerung

Optionales

Arbeitskorb (drehbar, für 200 kg)	110 x 63 cm
Palettengabel (Zinken verstellbar)	
Schuttmulde	0,3 m³, 350 kg
Ziegelmax (für 420 kg)	1,35 x 0,90 m
Ziegelzange (2-reihig, für 420 kg)	68 - 98 cm




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309/77185

Ketten-Kran

Diesel/Elektro | 0.98 t | 52,00 m

XTJ 52+

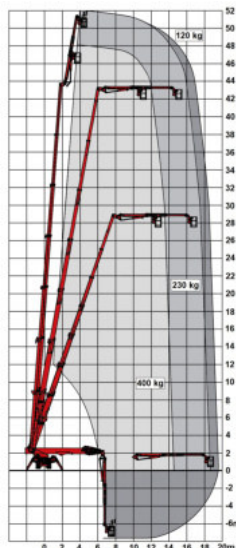

Arbeitsdiagramm

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	52,00 m
Plattformhöhe	50,00 m
max. sertl. Reichweite	19,50 m
Plattformgröße (L x B)	2,40 x 0,70 m
Plattformschwenkbereich	90° + 80°
Tragfähigkeit Korb	400 kg
Tragfähigkeit Winde	980 kg
Schwenkbereich	660°
Abstützmaße min.	7,19 x 4,13 m
Abstützmaße max.	6,46 x 5,17 m
Abstützneigung max.	9°

Gerät

Länge	8,90 m
Breite min./max.	1,50 1,90 m
Höhe (ohne Korb)	2,54 m
Eigengewicht	14.99 t
Antrieb	Elektro (230V/380V) Diesel
Kette	Gummikette

Extras

Winde
teleskopierbarer Korbarm



Teleskopstapler | Teleskop-Rotostapler


2.6 t - 6.0 t



Teleskopstapler

Diesel | 2.6 t | 5,60 m

HTL 2606

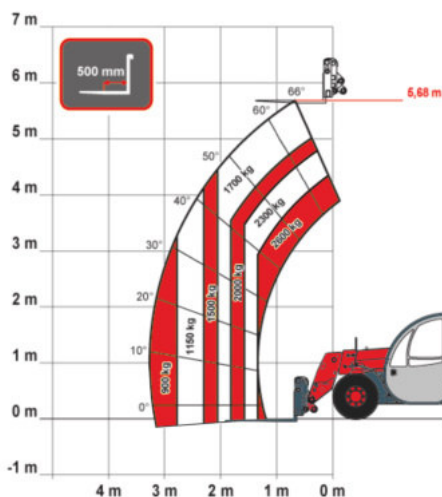

Hublastdiagramm

Arbeitsbereich

Hubhöhe	5,68 m
Hubkraft	2,6 t
Reichweite	3,20 m
Wenderadius (innen)	1,46 m
Wenderadius (außen)	3,56 m
Länge Gabelzinken	1,20 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,15 m
Höhe Drehpunkt	1,40 m

Gerät


Länge (mit Gabelzinken)	5,32 m
Länge (ohne Anbaugerät)	4,35 m
Breite (ohne Spiegel)	1,85 m
Höhe (mit/ohne Rundumleuchte)	2,13 1,99 m
Leergewicht	5,1 t
Antrieb	Diesel
Lenkung	4-Rad-Lenkung, Hundegang
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras

Zugmaul
Rundumleuchte abnehmbar

Optionales Zubehör

Gabelverlängerung	2,00 m
Schaufel ohne Zähne ($B = 1,90$ m)	0,8 m ³
Lasthaken (zum Aufschieben)	4,5 t
Kranarm (zum Aufschieben)	4,5 t

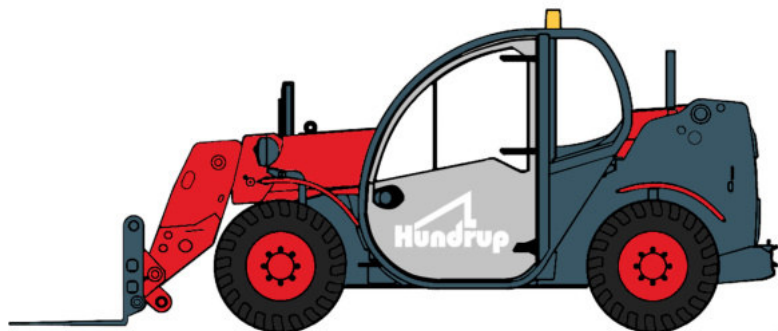


Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Kran
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185


Teleskopstapler

Diesel-Allrad | 4 t | 17,50 m

HTL 4018

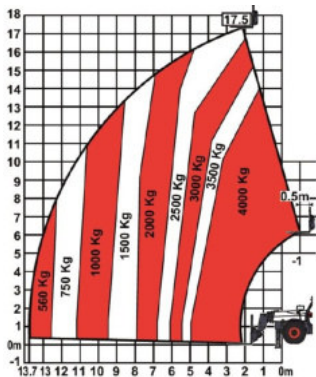

Hublastdiagramm mit Abstützung

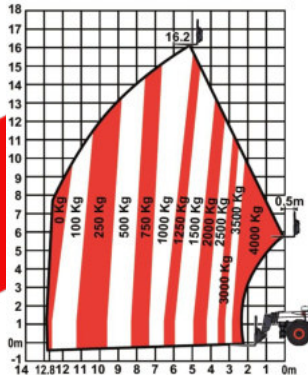

Hublastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	17,50 m
Hubkraft	4.0 t
Reichweite	13,70 m
Abstützbreite	3,00 m
Wenderadius (innen)	1,76 m
Wenderadius (außen)	3,78 m
Wenderadius (Spitze)	5,82 m
Länge Gabelzinken	1,20 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,00 m
Anstellwinkel Gabeln (oben/unten)	16° 109°
Höhe Drehpunkt	1,80 m

Gerät

Länge	7,70 m
Breite	2,40 m
Höhe	2,55 m
Leergewicht	10.79 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras

Zugmaul

Optionales Zubehör

Gabelverlängerung	2,00 m
Schaufel (LxBxH)	2,40 x 0,80 x 0,85 m
Lasthaken	4.0 t
Kranarm	5.5 t




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185


Teleskopstapler

Diesel-Allrad | 4.5 t | 18,80 m

HTL 4519P

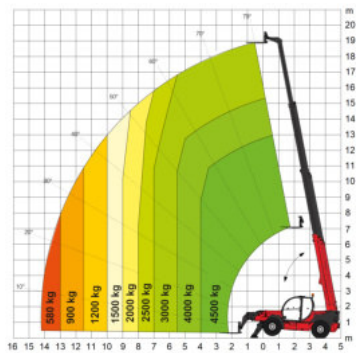

Hublastdiagramm mit Abstützung



Hublastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	18,80 m
Hubkraft	4,5 t
Reichweite	14,10 m
Abstützbreite	2,77 m
Wenderadius (innen)	2,36 m
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	9,80 m
Länge Gabelzinken	1,20 m

Gerät


Länge	7,68 m
Breite	2,55 m
Höhe	2,65 m
Leergewicht	14,1 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras

Zugmaul

Optionales Zubehör


Gabelverlängerung	2,00 m
Schaufel (LxBxH)	2,44 x 0,78 x 0,92 m
Lasthaken	4,5 t
Kranarm	4,5 t
Winde	4,5 t

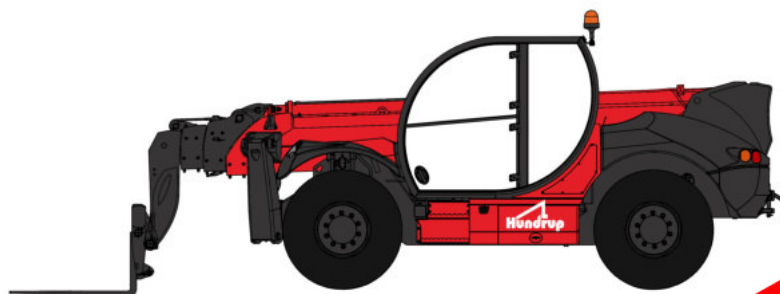


Teleskopstapler

Diesel-Allrad | 5.5 t | 14,80 m

HTL 5515

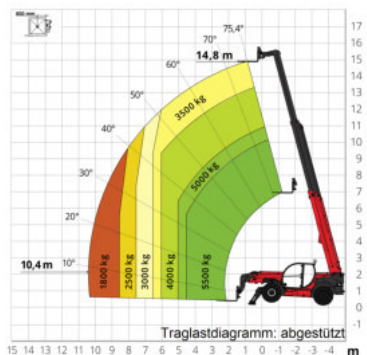

Traglastdiagramm mit Abstützung

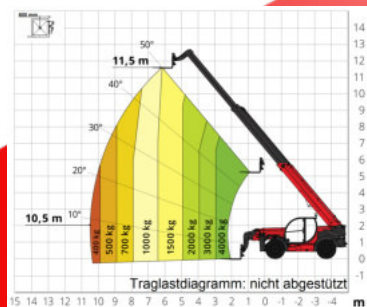

Traglastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	14,80 m
Hubkraft	5,5 t
Reichweite	10,40 m
Abstützbreite	3,30 m
Wenderadius (innen)	4,10 m
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	5,61 m
Länge Gabelzinken	1,25 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,14 m
Höhe Drehpunkt	1,90 m

Gerät

Länge (inkl. Gabeln)	6,79 m
Breite	2,53 m
Höhe (ohne/mit Arbeitsscheinwerfer)	2,48 2,67 m
Leergewicht	13,5 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras

Zugmaul
Frontkamera Hubarmseite

Optionales Zubehör


Gabelverlängerung	2,00 m
Schaufel (LxBxH)	2,44 x 0,78 x 0,92 m
Lasthaken	5 t 6 t
Kranarm	4,5 t




Teleskopstapler

Diesel-Allrad | 5.5 t | 14,80 m

HTL 5515P

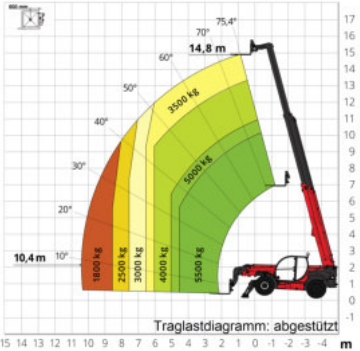

Traglastdiagramm mit Abstützung

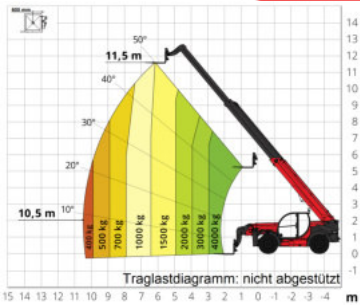

Traglastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	14,80 m
Hubkraft	5,5 t
Reichweite	10,40 m
Abstützbreite	3,20 m
Wenderadius (innen)	4,10 m
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	5,61 m
Länge Gabelzinken	1,25 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,14 m
Höhe Drehpunkt	1,90 m

Gerät

Länge (inkl. Gabeln)	7,65 m
Breite	2,53 m
Höhe (ohne Arbeitsscheinwerfer)	2,51 m
Leergewicht	13,7 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras

Zugmaul	
Frontkamera Hubarmseite	

Optionales Zubehör


Gabelverlängerung	2,00 m
Schaufel (LxBxH)	2,44 x 0,78 x 0,92 m
Lasthaken	5 t / 6 t
Kranarm	4,5 t
Winde	5 t




Teleskopstapler

Diesel-Allrad | 5.5 t | 18,80 m

HTL 5519



Traglastdiagramm mit Abstützung



Traglastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	18,80 m
Hubkraft	5,5 t
Reichweite	14,10 m
Abstützbreite	3,00 m
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	5,61 m
Länge Gabelzinken	1,20 m

Gerät

Länge	7,59 m
Breite	2,53 m
Höhe	2,52 m
Leergewicht	13,8 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras

Zugmaul

Optionales Zubehör

Gabelverlängerung	2,40 m
Schaufel (LxBxH)	2,44 x 0,80 x 0,85 m
Lasthaken	5,5 t
Winde	5 t




Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de 02309|77185


Teleskop-Rotostapler

Diesel-Allrad | 5 t | 20,80 m

HTLR 5021



Traglastdiagramm mit Abstützung



Traglastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	20,80 m
Hubkraft	5 t
Reichweite	17,40 m
Abstützung (LxB)	5,30 x 5,90 m
Schwenkbereich Rotor	360° endlos
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	5,77 m
Länge Gabelzinken	1,20 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,14 m

Gerät

Länge	7,90 m
Breite	2,50 m
Höhe (mit/ohne Arbeitsscheinwerfer)	3,09 3,25 m
Leergewicht	17.83 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung, Hundegang
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras


vollvariable Abstützbreite

Scherenstützer

Pendelachsen

Optionales Zubehör


Arbeitskorb (drehbar + ausklappbar)	
Außenmaße (LxB)	2,35 (4,50) x 1,24 m
max. Korblast	500 kg
max. Arbeitshöhe	22,70 m
Lasthaken	6 t
Winde	3.5 t 5 t

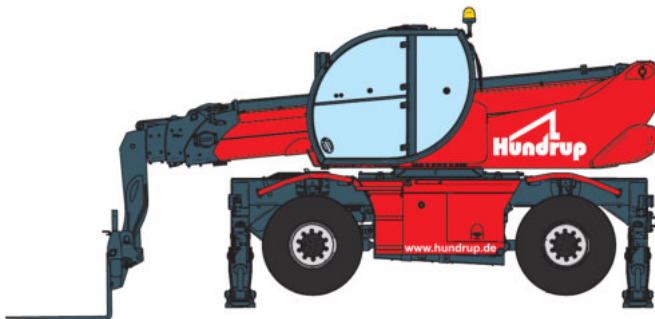


Teleskop-Rotostapler

Diesel-Allrad | 5 t | 20,50 m

HTLR 5021K



Traglastdiagramm mit Abstützung



Traglastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	20,50 m
Hubkraft	4.999 kg
Reichweite	17,40 m
Abstützung (LxB)	5,20 x 4,52 m
Schwenkbereich Rotor	360° endlos
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	5,78 m
Länge Gabelzinken	1,20 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,14 m

Gerät

Länge (ohne/mit Gabelzinken)	6,60 7,77 m
Breite	2,55 m
Höhe (mit/ohne Arbeitsscheinwerfer)	3,07 3,28 m
Leergewicht	15.9 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung, Hundegang
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras

Klappstützen
Pendelachsen

Optionales Zubehör

Arbeitskorb (drehbar + ausklappbar)


Außenmaße (LxB)	2,35 (4,50) x 1,24 m
max. Korblast	500 kg
max. Arbeitshöhe	22,70 m
Lasthaken	5 t 6 t
Winde	5 t



Teleskop-Rotostapler

Diesel-Allrad | 6 t | 20,80 m

HTLR 6021

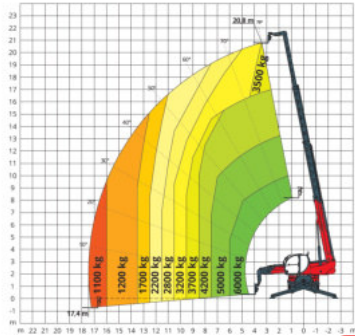

Traglastdiagramm mit Abstützung



Traglastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	20,80 m
Hubkraft	6 t
Reichweite	17,40 m
Abstützung (LxB)	5,20 x 5,92 m
Schwenkbereich Rotor	360° endlos
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	5,90 m
Länge Gabelzinken	1,20 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,07 m

Gerät


Länge	8,20 m
Breite	2,53 m
Höhe (mit/ohne Arbeitsscheinwerfer)	3,12 3,16 m
Leergewicht	17.83 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung, Hundegang
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras

Vollvariable Abstützbreite
Scherenstützen
Pendelachsen

Optionales Zubehör


Arbeitskorb (drehbar + ausklappbar)	
Außenmaße (LxB)	2,35 (4,50) x 1,24 m
max. Korblast	500 kg
max. Arbeitshöhe	22,70 m
Lasthaken	6 t
Winde	3.5 t 5 t

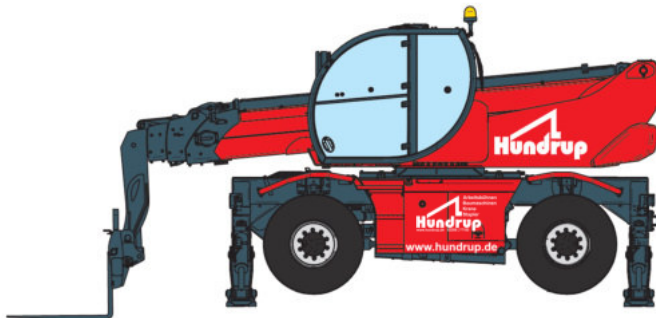


Teleskop-Rotostapler

Diesel-Allrad | 6 t | 25,00 m

HTLR 6025



Traglastdiagramm mit Abstützung



Traglastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	25,00 m
Hubkraft	6 t
Reichweite	21,20 m
Abstützung (LxB)	5,19 x 5,93 m
Schwenkbereich Rotor	360° endlos
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	6,43 m
Wenderadius (Reifen außen)	4,05 m
Länge Gabelzinken	1,20 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,07 m

Gerät


Länge (mit Palettengabel)	8,83 m
Breite	2,53 m
Höhe (ohne/mit Arbeitsscheinwerfer)	3,11 3,26 m
Leergewicht	18 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung, Hundegang
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

Extras

vollvariable Abstützbreite
Scherenstützen
Pendelachsen

Optionales Zubehör


Arbeitskorb (drehbar + ausklappbar)	
Außenmaße (LxB)	2,35 (4,50) x 1,24 m
max. Korblast	500 kg
max. Arbeitshöhe	22,70 m
Lasthaken	5 t 6 t
Winde	5 t

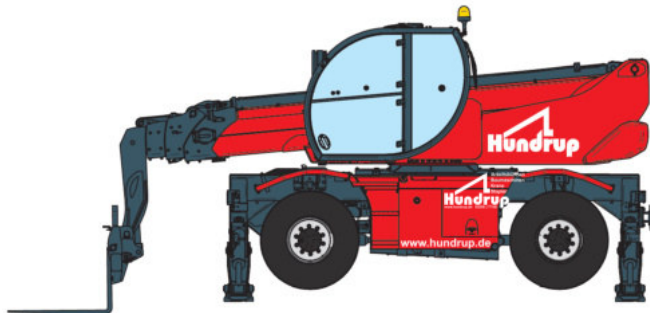


Teleskop-Rotostapler

Diesel-Allrad | 6 t | 25,80 m

HTLR 6026



Traglastdiagramm mit Abstützung

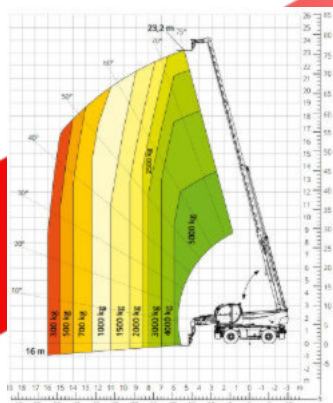

Traglastdiagramm ohne Abstützung

Arbeitsbereich

Hubhöhe	25,80 m
Hubkraft	6 t
Reichweite	22,20 m
Abstützung (LxB)	5,45 x 5,87 m
Schwenkbereich Rotor	360° endlos
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	6,67 m
Wenderadius (Reifen außen)	4,49 m
Länge Gabelzinken	1,20 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,04 m

Gerät


Länge (mit Palettengabel)	9,05 m
Breite	2,53 m
Höhe (ohne Arbeitsscheinwerfer)	3,12 m
Leergewicht	19,6 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung, Hundegang
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

Extras

vollvariable Abstützbreite
Scherenstützen
Pendelachsen

Optionales Zubehör

Arbeitskorb (drehbar + ausklappbar)	
Außenmaße (LxB)	2,35 (4,50) x 1,24 m
max. Korblast	500 kg
max. Arbeitshöhe	27,80 m
Lasthaken	5 t 6 t
Winde	5 t 6 t

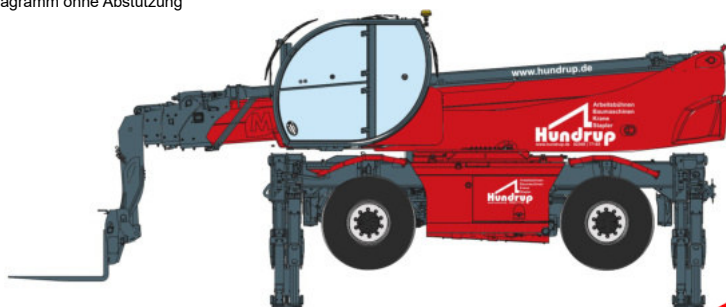

Gabelstapler

1.8 t - 3.0 t



Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Krane
Stapler


Hündrup
www.hundrup.de - 02309/77185

Gabelstapler

Elektro | 1.8 t | 4,80 m

HES 1848

DIAGRAMM DER NENNKAPAZITÄTEN UND LASTSCHWERPUNKTE

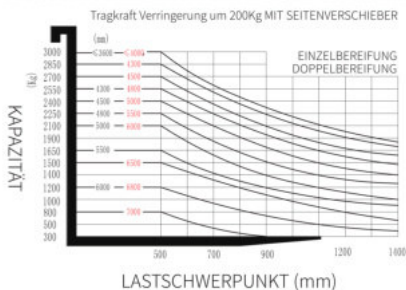

Hublastdiagramm

Arbeitsbereich

Hubhöhe	4,80 m
Tragfähigkeit	1.8 t
Länge Gabelzinken	1,15 m
Freihub	0,12 m

Gerät

Länge (mit Gabelzinken)	3,20 m
Breite	1,08 m
Höhe	2,17 m
Hubgerüst	Triplex
Eigengewicht	3.28 t
Antrieb	Elektro

Extras

integriertes 230 V Ladegerät
hydraulischer Seitenschieber
manuell verstellbare Stellweite
Rückfahrwarner m. blauem Warnlicht
Beleuchtung gem. StVO, Arbeitsscheinwerfer




Gabelstapler

Elektro | 3 t | 4,80 m

HES 3048

DIAGRAMM DER NENNKAPAZITÄTEN UND LASTSCHWERPUNKTE

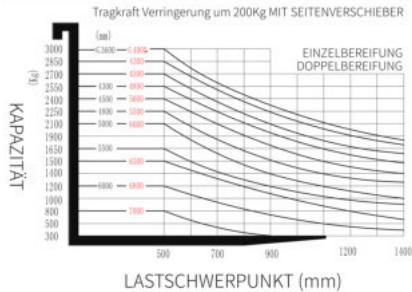

Hublastdiagramm

Arbeitsbereich


Hubhöhe	4,80 m
Tragfähigkeit	3,0 t
Länge Gabelzinken	1,20 m
Stellweite Gabelzinken	0,83 m
Freihub	0,91 m

Gerät

Länge (mit Gabelzinken)	3,95 m
Breite	1,23 m
Höhe	2,21 m
Hubgerüst	Triplex
Eigengewicht	4.58 t
Antrieb	Elektro

Extras

16 A/380 V Ladegerät
hydraulischer Seitenschieber
manuell verstellbare Stellweite
Rückfahrwarner m. blauem Warnlicht
Beleuchtung gem. StVO, Arbeitsscheinwerfer

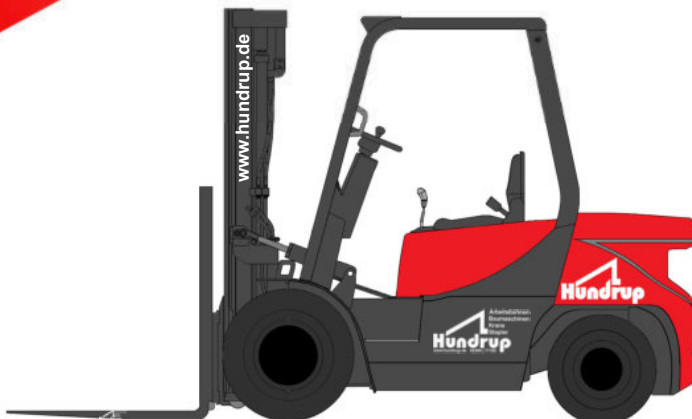


Gabelstapler

Elektro | 3 t | 4,80 m

HES 3048N

DIAGRAMM DER NENNKAPAZITÄTEN UND LASTSCHWERPUNKTE

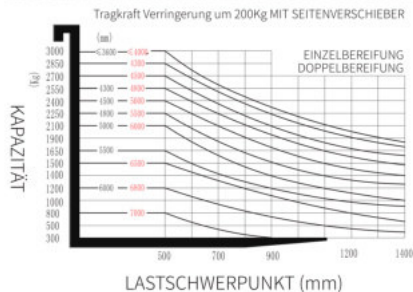

Hublastdiagramm

Arbeitsbereich

Hubhöhe	4,80 m
Tragfähigkeit	3,0 t
Länge Gabelzinken	1,15 m
Stellweite Gabelzinken	0,83 m
Freihub	1,09 m

Gerät

Länge (mit Gabelzinken)	3,75 m
Breite	1,22 m
Höhe	2,24 m
Hubgerüst	Triplex
Eigengewicht	4.75 t
Antrieb	Elektro

Extras

- 16 A/380 V Ladegerät
- hydraulischer Seitenschieber
- manuell verstellbare Stellweite
- Rückfahrwarner m. blauem Warnlicht
- Beleuchtung gem. StVO, Arbeitsscheinwerfer
- Vollkabine inkl. Heizung und Lüfter




Gabelstapler

Elektro | 3 t | 6,00 m

HES 3060

DIAGRAMM DER NENNKAPAZITÄTEN UND LASTSCHWERPUNKTE

Tragkraft Verringerung um 200kg MIT SEITENVERSchieBER

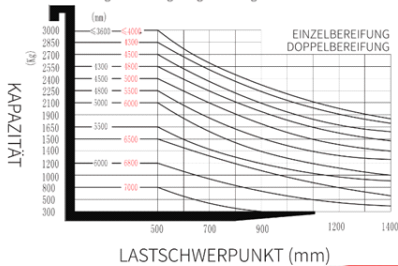

Hublastdiagramm

Arbeitsbereich


Hubhöhe	6,00 m
Tragfähigkeit	3 t
Stellweite Gabelzinken	0,85 m
Länge Gabelzinken	1,15 m
Freihub	1,70 m

Gerät

Länge (mit Gabelzinken)	3,75 m
Breite	1,24 m
Höhe	2,83 m
Hubgerüst	Triplex
Eigengewicht	4.86 t
Antrieb	Elektro

Extras

16 A/380 V Ladegerät
hydraulischer Seitenschieber
manuell verstellbare Stellweite
Rückfahrwarnern m. blauem Warnlicht
Beleuchtung gem. StVO, Arbeitsscheinwerfer

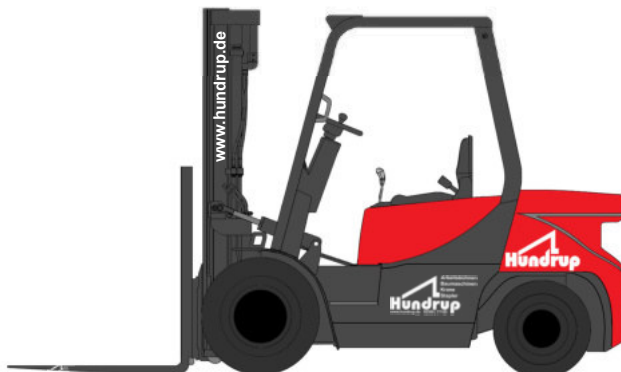


Gabelstapler

Elektro | 3.5 t | 4,80 m

HES 3548

DIAGRAMM DER NENNKAPAZITÄTEN UND LASTSCHWERPUNKTE

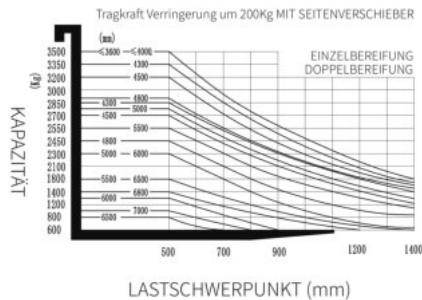

Hublastdiagramm

Arbeitsbereich


Hubhöhe	4,80 m
Tragfähigkeit	3,5 t
Länge Gabelzinken	1,20 m
Freihub	0,12 m

Gerät

Länge (mit Gabelzinken)	4,05 m
Breite	1,23 m
Höhe	2,28 m
Hubgerüst	Triplex
Eigengewicht	5.12 t
Antrieb	Elektro

Extras

16 A/380 V Ladegerät
hydraulischer Seitenschieber
manuell verstellbare Stellweite
Rückfahrwarner m. blauem Warnlicht
Beleuchtung gem. StVO, Arbeitsscheinwerfer

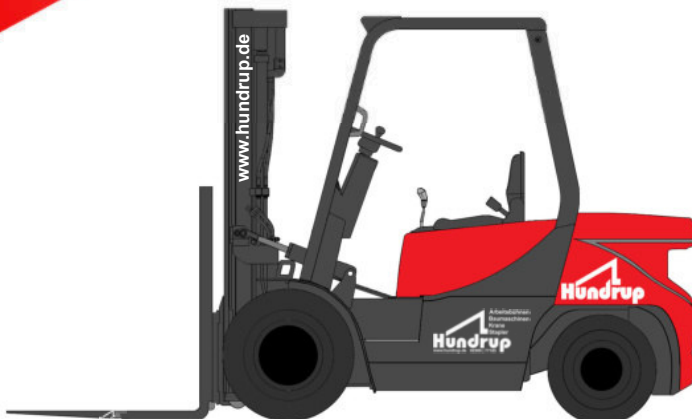


Gabelstapler

Elektro | 5 t | 5,00 m

HES 5050

DIAGRAMM DER NENNKAPAZITÄTEN UND LASTSCHWERPUNKTE

Tragkraft Verringerung um 150Kg MIT SEITENVERSCHIEBER

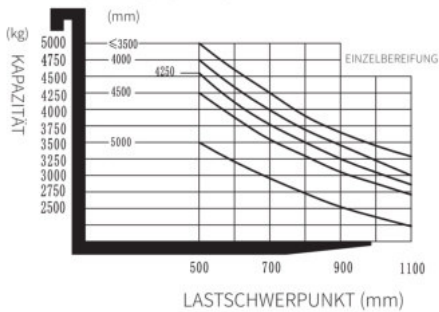

Arbeitsbereich

Hubhöhe	5,00 m
Tragfähigkeit (max.)	5 t
Tragfähigkeit (5 m)	3,5 t
Länge Gabelzinken	1,07 m
Stellweite Gabelzinken	1,10 m
Freihub	0,12 - 0,16 m

Gerät

Länge (mit Gabelzinken)	3,97 m
Breite	1,55 m
Höhe	2,46 m
Hubgerüst	Triplex
Eigengewicht	7 t
Antrieb	Elektro

Extras

- 200 A/80 V Ladegerät
- hydraulischer Seitenschieber
- hydraulische Zinkenverstellung
- Rückfahrwarner m. blauem Warnlicht
- Beleuchtung gem. StVO, Arbeitsscheinwerfer
- Vollkabine inkl. Heizung und Lüfter



Gabelstapler

Treibgas | 3 t | 4,70 m

HGS 3047

Arbeitsbereich

Hubhöhe	4,70 m
Tragfähigkeit	3.0 t
Länge Gabelzinken	1,20 m
Freihub	0,94 m

Gerät

Länge (mit Gabelzinken)	3,95 m
Breite	1,23 m
Höhe	2,20 m
Hubgerüst	Triplex
Eigengewicht	4.861 t
Antrieb	Treibgas

Extras

hydraulischer Seitenschieber
manuell verstellbare Stellweite
Rückfahrwarnen, Beleuchtung gem. StVO
Rundumleuchte, Arbeitsscheinwerfer




Gabelstapler

Diesel | 3 t | 4,80 m

HDS 3048

DIAGRAMM DER NENNKAPAZITÄTEN UND LASTSCHWERPUNKTE

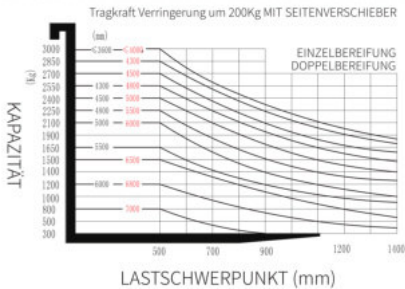

Hublastdiagramm

Arbeitsbereich

Hubhöhe	4,80 m
Tragfähigkeit	3 t
Länge Gabelzinken	1,20 m
Freihub	0,91 m

Gerät

Länge (mit Gabelzinken)	4,05 m
Breite	1,23 m
Höhe	2,21 m
Hubgerüst	Triplex
Eigengewicht	4.62 t
Antrieb	Diesel

Extras

hydraulischer Seitenschieber
manuell verstellbare Stellweite
Rückfahrwarner m. blauem Warnlicht
Beleuchtung gem. StVO, Arbeitsscheinwerfer



Sonstiges

Hundrup
Arbeitsbühnen Vermietung
07 300 / 77185

Genie

Hundrup
Arbeitsbühnen Vermietung
für Privatsitz 07 300 77185
Tel.: 02081 77185 www.hundrup.de

Genie AWP-30S

Arbeitsbühnen
Baumaschinen
Kran
Stapler

Hundrup
www.hundrup.de

Personenlift

11,00 m

AWP-30S



Arbeitsbereich



Arbeitshöhe	11,00 m
Plattformhöhe	9,00 m
Plattform (L x B)	0,69 x 0,66 m
Tragfähigkeit	159 kg
Abstützmaße (D x E)	1,93 x 1,73 m

Geräteabmessungen

Länge (A)	1,35 m
Breite (B)	0,74 m
Höhe (C)	1,98 m
Wandabstand vorn (F)	0,20 m
Wandabstand seitlich (G)	0,53 m
Eigengewicht	397 kg
Antrieb	230 V
Einsatzbereich	innen

Extras

Einfache Verladung in wenigen Handgriffen
Transport mittels Anhänger, Pritschenfahrzeug oder
Transporter möglich



Personenlift

3,50 m

Pecolift



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	3,50 m
Plattformhöhe	1,50 m
Plattform (L x B)	0,72 x 0,60 m
Tragfähigkeit	150 kg

Geräteabmessungen

Länge	0,99 m
Breite	0,70 m
Höhe	1,55 m
Eigengewicht	180 kg
Antrieb	manuell
Einsatzbereich	innen

Extras

Transport mittels flachem PKW-Anhänger möglich



Hubwagen 2.5 t

Arbeitsbereich

Hubbereich	8,5 - 20 cm
Tragfähigkeit	2.500 kg
Gabelmaße (L x B)	115 x 16 cm

Gerät

Höhe (bei senkrechtem Griff)	1,25 m
Länge	1,55 m
Beite	0,54 m
Eigengewicht	69 kg

Extras

gummierte Lenkräder
Tandem-Gabelrollen
verstärkte Deichsel



Hubwagen Elektro | 1.5 t

EHW 1.5 t




Arbeitsbereich

Hubbereich (h_1 h_2)	8,2 - 19 cm
Tragfähigkeit	1.500 kg
Gabelmaße ($L \times B$)	15 x 115 cm
Bodenfreiheit	2,5 cm
Fahrgeschwindigkeit	4 km/h
Steigfähigkeit (mit ohne Last)	5 % 16 %

Gerät

Höhe (H_1)	1,19 m
Höhe (H_2)	0,75 m
Länge (L_1)	1,55 m
Beite	0,70 m
Eigengewicht	120 kg
Antrieb	Elektro

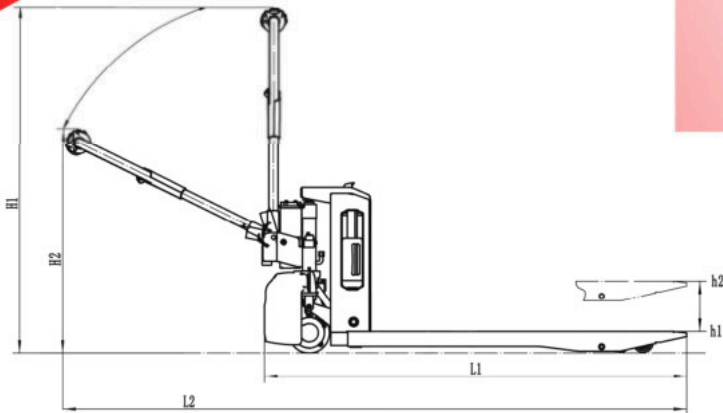

Montagelift

Elektro | 140 kg | 4,90 m

ML 490



Arbeitsbereich

Hubhöhe	4,90 m
Tragfähigkeit (bis 3 m)	140 kg
Tragfähigkeit (3 - 4 m)	130 kg
Tragfähigkeit (4 - 4,9 m)	90 kg
Beladehöhe	1,18 m
Plattform (L x B)	75 - 147 x 43,5 cm

Gerät

Abstützung (max. L x B)	1,43 x 1,43 m
Transportmaße (H x T x B)	1,18 x 0,38 x 0,38 m
Eigengewicht	38 kg
Antrieb	Elektro

Extras


- Plattformverlängerung auf 147 cm
- integrierte Wasserwaage
- längenverstellbare Füße für unebenes Gelände
- Feststellbare Räder
- Aufbau ohne Wandabstand möglich



Montagelift

295 kg | 7,30 m

SLC-24

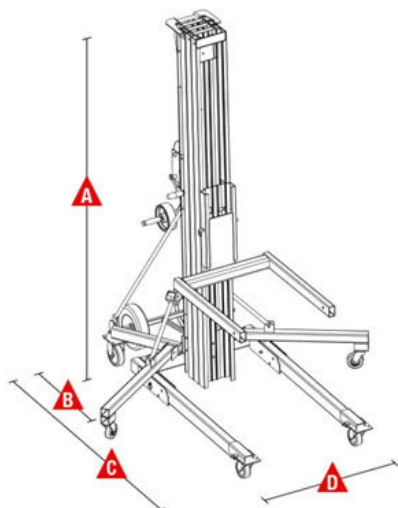

Arbeitsbereich

Hubhöhe (Gabeln oben)	7,32 m
Hubhöhe (Gabeln unten)	6,78 m
Tragfähigkeit	295 kg
Beladehöhe (Gabeln unten oben)	0,15 0,69 m
Plattform (L x B)	75 - 147 x 43,5 cm
Gabellänge	0,67 m
Aufnahmebreite	0,60 m
Bodenfreiheit	0,05 m

Gerät

Höhe (A; Transportstellung)	2,20 m
Länge (B; Transportstellung)	0,86 m
Länge (C; Arbeitsstellung)	2,06 m
Beite (D; Transportstellung)	0,80 m
Breite (Arbeitsstellung)	1,68 m

Extras

Passt in angekipptem Zustand durch Standardtüren!



Sicherheits- schulungen

1a | 1b | 3a | 3b IPAF
Krane
Flurförderzeuge
Teleskopstapler
PSAgA
jährl. Sicherheitsunterweisung

